

安庆工程造价信息简讯

ANQING GONGCHENG ZAOJIA XINXI JIANXUN



安庆市建筑管理处
2025年第3期

安庆工程造价 信息简讯

月 刊
2025 年第 3 期
(总第二五一期)

主办单位：安庆市建筑管理处

地 址：安庆市孝肃路 168 号市住房和
城乡建设局大楼 10 层、12 层

电 话：0556-5537670 0556-5593227

网 址：www.ahaqjgc.com/

发布时间：二〇二五年三月四日

ANQING GONGCHENG ZAOJIA XINXI JIAN XUN

目 录

★文件选登

关于印发《房屋建筑工程建筑信息模型（BIM）审查技术标准（2025 版）》《房屋建筑工程建筑信息模型（BIM）审查数据标准（2025 版）》的通知·····1
关于开展施工图 BIM 审查工作的通知·····64
关于印发《安徽省建筑信息模型（BIM）审查计费参考依据》的通知·····67

★指标指数

建设工程造价指标（指数）数据统计表·····73
安庆市 2025 年第 3 期部分结构类型单项工程平方米造价参考指标·····75

★价格信息

安庆市建设工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）·····76
七县（市）建设工程主要材料市场价格信息（安徽省基本清单）·····113

★市场参考价

一、苗木·····125
二、有机增强增韧（STAPP）合金管·····127
三、装配式 PP/PVC（承插）内壁钢筋混凝土排水管··127

安徽省住房和城乡建设厅

建标函〔2025〕15号

关于印发《房屋建筑工程建筑信息模型（BIM） 审查技术标准（2025版）》《房屋建筑工程 建筑信息模型（BIM）审查数据标准 （2025版）》的通知

各市住房城乡建设局（城乡建设局），广德市、宿松县住房城乡建设局：

为贯彻落实我省《关于推进建筑信息模型技术应用的实施意见》（建标规〔2024〕4号），我厅组织编制了《房屋建筑工程建筑信息模型（BIM）审查技术标准（2025版）》《房屋建筑工程建筑信息模型（BIM）审查数据标准（2025版）》，现印发给你们，请结合实际参照执行。



（此件公开发布）

房屋建筑工程建筑信息模型（BIM）审查
技术标准（2025 版）

2025 年 1 月

前言

根据《关于推进建筑信息模型技术应用的实施意见》（建标规〔2024〕4号）要求，为规范和指导施工图 BIM 成果审查，提升工程建设行业数字化水平，制定本标准。

本标准共 4 章，主要内容为：1.总则；2.术语；3.成果交付；4.审查。

本标准由安徽省住房和城乡建设厅归口管理，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请反馈至安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（地址：安徽省经济技术开发区繁华大道 7699 号 1601 室，邮政编码：230093，电子邮箱：175801235@qq.com）

主编单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

安徽省施工图审查有限公司

参编单位：安徽省工程勘察设计协会

合肥工业大学设计院（集团）有限公司

国华工程科技集团（集团）有限责任公司

广联达科技股份有限公司

安徽多维施工图审查有限责任公司

主要编写人员：支 帅 洪承禹 王晓岷 郁 磊 卢光天 贺 莹 吴常军

代明明 薛楠楠 李 阳 魏云霞 王 敏 王秋生 付晓辉

程 飞 郑 毅 黄旭升

主要审查人员：李长青 董理论 郭 艳 黄安飞 张晓飞 王 珩 张 健

目录

1	总则	1
2	术语	2
3	成果交付	3
3.1	一般规定	3
3.2	施工图	3
3.3	BIM 模型	4
3.4	BIM 应用成果	4
3.5	BIM 自查报告	5
4	审查	6
4.1	一般规定	6
4.2	图模一致性审查	6
4.3	BIM 应用成果审查	12
附录 A	图模核查报告	13
附录 B	管线综合方案设计图纸样例	15
附录 C	BIM 自查报告	18
附录 D	BIM 审查意见书	22

1 总则

- 1.0.1 为贯彻执行《关于推进建筑信息模型技术应用的实施意见》（建标规〔2024〕4号）中关于图模一致性审查、BIM 应用成果审查以及数字化归档的要求，提高房屋建筑工程 BIM 成果质量，制定本标准。
- 1.0.2 本标准适用于安徽省房屋建筑工程的 BIM 审查。
- 1.0.3 安徽省房屋建筑工程的 BIM 审查除应执行本标准外，尚应符合现行国家及地方相关标准的规定。

2 术语

2.0.1 BIM 审查平台 BIM review platform

通过计算机系统实现自动审查或辅助人工审查 BIM 模型及其应用成果规范性的数字化平台，具备 BIM 审查交付物上传、审查意见录入、模型轻量化浏览等功能。

2.0.2 ADB 格式 anhui database

依据安徽省《房屋建筑工程建筑信息模型（BIM）审查数据标准》（2025 版）的规定形成的、用于表达建筑信息模型的中性数据格式。

2.0.3 BIM 审查交付物 BIM review deliverables

用于 BIM 审查的施工图、BIM 模型、BIM 应用成果及 BIM 自查报告。

2.0.4 BIM 应用成果 BIM application achievements

BIM 模型应用过程中所形成的各类成果，包括图模核查报告、管线综合方案设计图纸、可视化视频等。

2.0.5 图模一致性审查 consistency review of drawings and models

对同版本图纸与模型信息进行一致性审查。

3 成果交付

3.1 一般规定

- 3.1.1 建设单位应在施工图报审阶段提交施工图、BIM 模型、BIM 应用成果及 BIM 自查报告，并确保版本一致。
- 3.1.2 BIM 审查交付物应提交至 BIM 审查平台进行审查。
- 3.1.3 BIM 审查交付物内容及格式应符合表 3.1.3 的规定。

表 3.1.3 BIM 审查交付物内容及格式要求

交付物		格式要求	备注
施工图		dwg、pdf	—
BIM 模型		adb	—
BIM 应用成果	图模核查报告	pdf	可参考附录 A
	管线综合方案设计图纸	pdf	可参考附录 B
	可视化视频	avi、mp4、wmv 等	—
BIM 自查报告	含基础要求自查表、图模一致性自查表、BIM 应用成果自查表	pdf	可参考附录 C

3.2 施工图

- 3.2.1 施工图应采用 CAD2004 及以上版本绘制并导出 T3 格式的 dwg 文件。使用外部参照时需将外部参照图纸绑定至相应文件。
- 3.2.2 施工图应按图纸目录拆分为单张图纸，图纸名称应与对应 dwg 文件命名一致。
- 3.2.3 dwg 文件应与对应的 PDF 电子签章文件内容、版本等一致。
- 3.2.4 dwg 文件中出图图元不应隐藏，图层属性不应设置为关闭、冻结、不打印图层，且不应放在 0 图层。
- 3.2.5 dwg 文件中类别不同的构件应区分图层，图层名称应包含统一的对象类型关键字；样式不同的构件应使用不同命名或进行注释。
- 3.2.6 dwg 文件中的定位轴线图样应保持大小一致，轴线与轴号不宜在同一图层上，轴号文字应清晰可见且不被遮盖。
- 3.2.7 dwg 文件中柱、墙、梁等图元线条应闭合，并按要求填充。

3.2.8 dwg 文件中有名称标注要求的图元（门窗、电梯、楼梯、房间、结构柱、结构梁等）应清晰、紧凑标注，且不应被其他图元遮挡。

3.2.9 专业图例表达应参照相关标准规范图集，且为独立图层。相同类型图形应使用同一图例。

3.2.10 dwg 文件中图块的基点应在图元以内，宜根据不同类型成块。机电设备、机电末端、机电点位等图例宜独立成块。

3.2.11 dwg 文件应以模型视口出图，且不应存在多层嵌套块。

3.2.12 所有平面图应设置含轴线的轴网，不应将轴网设置为块。

3.3 BIM 模型

3.3.1 模型应按单体分建筑、结构、给排水、暖通、电气专业分别提交。

3.3.2 各专业模型基点定位应统一，并位于正负零标高平面上两个首位轴网交点处。

3.3.3 模型应采用统一的公制单位。模型单元各度量单位应满足以下要求：

- 1 长度应以毫米（mm）为单位，并保留整数显示；
- 2 标高应以米（m）为单位，并保留 3 位小数；
- 3 面积应以平方米（m²）为单位，并保留 2 位小数；
- 4 体积应以立方米（m³）为单位，并保留 3 位小数。

3.3.4 模型视图应与施工图的定位一致并设置正北方向。

3.3.5 模型视图应有与施工图对应的分类视图，包括平面视图、立面视图、剖面视图等，并与对应图纸的命名一致或具备关联关系。

3.3.6 模型视图中轴网、标高等定位信息应与施工图保持一致。

3.3.7 各专业模型应符合本标准 4.2 节图模一致性审查的范围及要点要求。

3.4 BIM 应用成果

3.4.1 建设单位提交的应用成果应包含图模核查报告、管线综合方案设计图纸和可视化视频，应用成果应满足《建筑信息模型应用指南》DB/T 4714-2024 要求。

3.4.2 图模核查应涵盖项目重点部位。

3.4.3 图模核查报告应按单体分专业提交。

3.4.4 图模核查报告应记录问题所在位置、问题说明、回复意见、修改前后截图等内容。

3.4.5 管线综合方案设计应包含门厅、公区走廊、地下室、主要设备用房及门口、屋面、

设备平台等管线密集区域，并满足空间和净高需求。

3.4.6 管线综合方案设计图纸应包括重难点部位管线综合平面图、分专业平面图、剖面图、三维轴测图、净高分析图。

3.4.7 可视化视频应清晰表达建筑物的设计效果，并反映主要空间布置、复杂区域的空间构造等内容。

3.5 BIM 自查报告

3.5.1 建设单位应对 BIM 审查交付物进行自查，并提交 BIM 自查报告，BIM 自查报告内容含基础要求自查表、图模一致性自查表和 BIM 应用成果自查表。

3.5.2 基础要求自查和 BIM 应用成果自查结果应均为“符合要求”。

3.5.3 图模一致性自查结果应均为“一致”或“未涉及”。

4 审查

4.1 一般规定

- 4.1.1 施工图审查机构应对图模一致性和 BIM 应用成果进行审查。
- 4.1.2 BIM 审查应遵循人工审查为主、机器审查为辅助的原则。
- 4.1.3 BIM 审查意见书应包含图模一致性审查意见及 BIM 应用成果审查意见，意见书格式可参考附录 D。
- 4.1.4 BIM 审查意见书可由 BIM 审查系统自动生成。

4.2 图模一致性审查

4.2.1 建筑专业图模一致性审查的范围及要点应符合表 4.2.1 的规定。

表 4.2.1 建筑专业图模一致性审查范围及要点

序号	审查对象	尺寸信息	定位信息	其他信息	审查要点
1	轴网	—	平面定位	轴网编号	1. 平面定位一致； 2. 轴网编号一致。
2	标高	—	竖向高度	标高名称	1. 立面高度一致； 2. 标高名称一致。
3	门	宽度、高度	底部高度、平面定位	门编号	1. 高度、宽度一致； 2. 平面样式一致，如单扇、双扇、子母门等； 3. 平面开启方向一致；
4	窗	宽度、高度	底部高度、平面定位	窗编号	1. 高度、宽度一致；
5	电梯	电梯门洞高度、宽度	平面定位	电梯编号	1. 电梯编号一致； 2. 电梯门洞尺寸一致。
6	楼梯	每个梯段的总长、总高、总宽	底部高度，顶部高度，平面定位	—	1. 每个梯段总长、总宽、总高、踏步数量一致； 2. 梯段的平面定位一致； 3. 休息平台轮廓一致；
7	坡道	长度、宽度	起点标高、终点标高	—	1. 长度、宽度一致； 2. 起点、终点标高一致。

序号	审查对象	尺寸信息	定位信息	其他信息	审查要点
8	建筑墙	厚度、长度、高度	平面定位	—	1. 厚度、长度、高度一致； 2. 平面定位一致。
9	楼/地面	轮廓	顶部高度，平面定位	—	1. 平面轮廓一致； 2. 标高一致。
10	屋顶	轮廓	底部高度、平面定位	—	1. 平面轮廓一致； 2. 标高一致。
11	幕墙	长度、高度	平面定位	—	1. 长度、高度一致； 2. 平面定位一致；
12	停车位	长度、宽度、高度 (机械停车)	平面定位	—	1. 长度、宽度、高度一致； 2. 平面定位一致。

4.2.2 结构专业图模一致性审查的范围及要点应符合表 4.2.2 的规定。

表 4.2.2 结构专业图模一致性审查范围及要点

序号	审查对象	尺寸信息	定位信息	其他信息	审查要点
1	轴网	—	平面定位	轴网编号	1. 平面定位一致； 2. 轴网编号一致。
2	标高	—	竖向高度	标高名称	1. 立面高度一致； 2. 标高名称一致。
3	基础	独立基础 长度、宽度、高度	顶面标高、平面定位	—	1. 平面定位一致； 2. 顶面标高一致； 3. 尺寸信息一致。
4		条形基础 宽度、高度、长度	顶面标高、平面定位	—	1. 平面定位一致； 2. 顶面标高一致； 3. 尺寸信息一致；
5		筏板基础 厚度、轮廓	顶面标高、平面定位	—	1. 平面定位一致； 2. 顶面标高一致； 3. 尺寸信息一致。
6		防水板 厚度、轮廓	顶面标高、平面定位	—	1. 平面定位一致； 2. 顶面标高一致； 3. 尺寸信息一致。
7		承台 厚度、轮廓	顶面标高、平面定位	—	1. 平面定位一致； 2. 顶面标高一致； 3. 尺寸信息一致。
8		工程桩 宽度（直径）、高度、桩长	顶面标高、平面定位	—	1. 平面定位一致； 2. 顶面标高一致； 3. 尺寸信息一致。
9	混凝土结构	混凝土梁 宽度、高度	顶面标高、平面定位	—	1. 平面定位一致； 2. 顶面标高一致；

序号	审查对象	尺寸信息	定位信息	其他信息	审查要点
	构				3. 尺寸信息一致。
10	混凝土板	厚度、轮廓	顶面标高、平面定位	—	1. 平面定位一致； 2. 顶面标高一致； 3. 尺寸信息一致。
11	混凝土柱	长度、宽度（直径）、高度	标高、平面定位	—	1. 长度、宽度一致； 2. 起点、终点一致。
12	混凝土墙	厚度、长度、高度	平面定位	—	1. 厚度、长度、高度一致； 2. 平面定位一致。
13	钢梁	宽度、高度	顶面标高、平面定位	—	1. 平面定位一致； 2. 顶面标高一致； 3. 尺寸信息一致。
14	钢柱	长度、宽度（直径）、高度	标高、平面定位	—	1. 长度、宽度一致； 2. 起点、终点一致。
15	楼承板	厚度、轮廓	顶面标高、平面定位	—	1. 平面定位一致； 2. 顶面标高一致； 3. 尺寸信息一致。
16	下挂集水坑、下挂电梯坑	长度、宽度、高度	顶部高度，平面定位	—	1. 平面定位一致。 2. 尺寸信息一致。

注：预制构件审查范围及要点同非预制构件，预制构件应与非预制构件进行区分。

4.2.3 给水排水专业图模一致性审查的范围及要点应符合表 4.2.3 的规定。

表 4.2.3 给水排水专业图模一致性审查范围及要点

序号	审查对象	尺寸信息	定位信息	其他信息	审查要点
1	轴网	—	平面定位	轴网编号	1. 平面定位一致； 2. 轴网编号一致。
2	标高	—	竖向高度	标高名称	1. 立面高度一致； 2. 标高名称一致。
3	消防水泵	—	平面定位	/	1. 平面定位一致。
4	消防水箱	—	平面定位	有效容积	1. 平面定位一致； 2. 有效容积一致。
5	消防增压稳压给水设备	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。

序号	审查对象		尺寸信息	定位信息	其他信息	审查要点
6		消火栓	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
7		喷头	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
8		报警阀组	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
9		水流指示器	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
10		消防炮	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
11		细水雾灭火设备	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
12	供水设备	加压设备	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
13		水箱	—	平面定位	有效容积	1. 平面定位一致； 2. 有效容积一致。
14	加热储热设备	空气源主机	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
15		空气源水箱	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
16	排水设备	提升设备	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
17		隔油设施	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
18		潜污泵	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
19	水处理设备		—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
20	管道		管径	平面定位	坡度、系统类型	1. 管径、坡度一致； 2. 平面定位一致； 3. 系统类型一致。

注：管道管径审查以≥DN50 主管为主，坡度检查以排水管和通气管为主。

4.2.4 暖通空调专业图模一致性审查的范围及要点应符合表 4.2.4 的规定。

表 4.2.4 暖通空调专业图模一致性审查范围及要点

序号	审查对象		尺寸信息	定位信息	其他信息	审查要点
1	轴网		—	平面定位	轴网编号	1. 平面定位一致； 2. 轴网编号一致。
2	标高		—	竖向高度	标高名称	1. 立面高度一致； 2. 标高名称一致。
3	冷热源设备	冷水机组	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
4		溴化锂吸收式机组	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
5		换热设备	/	平面定位	—	1. 平面定位一致。
6		热泵	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
7		锅炉	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
8		蓄热蓄冷装置	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
9	水系统设备	冷却塔	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
10		水泵	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
11		膨胀水箱	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
12		自动补水定压装置	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
13		软化水器	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
14		集分水器	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
15	通风、除尘及防排烟设备	风机	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
16	空气调节设备	组合式空调机组	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
17		全热交	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。

序号	审查对象		尺寸信息	定位信息	其他信息	审查要点
18 19 20 21		换器				
		新风处理机组	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
		风机盘管	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
		变风量末端	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
		多联式空调机组	—	平面定位	—	1. 平面定位一致。
22	管路	管道	管径	平面定位	坡度、系统类型	1. 管径、坡度一致； 2. 平面定位一致； 3. 系统类型一致。
23		风管	风管尺寸	平面定位	系统类型	1. 尺寸一致； 2. 平面定位一致； 3. 系统类型一致。
24	风道末端	风口	风口尺寸	平面定位	—	1. 平面定位一致。

注：管道管径审查以≥DN50 主管为主。

4.2.5 电气专业图模一致性审查的范围及要点应符合表 4.2.5 的规定。

表 4.2.5 电气专业图模一致性审查范围及要点

序号	审查对象		尺寸信息	定位信息	其他信息	审查要点
1	轴网		—	平面定位	轴网编号	1. 平面定位一致； 2. 轴网编号一致。
2	标高		—	竖向高度	标高名称	1. 立面高度一致； 2. 标高名称一致。
3	配电线路及线路敷设	线槽布线	线槽尺寸	平面定位	系统类型	1. 线槽尺寸一致； 2. 平面定位一致； 3. 系统类型一致。
4		电缆桥架布线	桥架尺寸	平面定位	系统类型	1. 桥架尺寸一致； 2. 平面定位一致； 3. 系统类型一致。
5		封闭式母线布线	—	平面定位	名称、系统类型	1. 母线名称一致； 2. 平面定位一致； 3. 系统类型一致。
6	光伏板		—	平面定位	—	1. 平面定位一致。

4.2.6 图模一致性审查审查结论分为模型和图纸信息一致、不一致两类，审查判定应符合表 4.2.6 的规定。

表 4.2.6 图模一致性审查结果判定标准

审查结果	判定标准
一致	审查对象对应的尺寸信息、定位信息和其他信息满足本标准第 4.2 节各专业审查要求。
不一致	审查对象对应的尺寸信息、定位信息或其他信息不满足本标准第 4.2 节各专业审查要求。

4.2.7 施工图审查机构应按本标准第 4.2 节各专业顺序出具图模一致性审查意见。

4.3 BIM 应用成果审查

4.3.1 施工图审查机构应对图模核查报告、管线综合方案设计图纸、可视化视频进行审查。

4.3.2 BIM 应用成果审查要点应符合表 4.3.2 的规定。

表 4.3.2 BIM 应用成果审查要点

交付物	审查要点
图模核查报告	1. 图模核查是否有效提升了图纸质量； 2. 图模核查报告是否完整记录问题所在位置、问题说明、回复意见、修改前后截图等内容； 3. 是否仍有发现问题未解决。
管线综合方案设计图纸	1. 管线综合方案是否满足空间和净高需求； 2. 管线综合方案设计是否涵盖项目重难点部位； 3. 是否出具重难点部位管线综合平面图、分专业平面图、剖面图、三维轴测图、净高分析图。
可视化视频	1. 是否清晰表达建筑物的设计效果，并反映主要空间布置、复杂区域的空间构造等内容。

4.3.3 施工图审查机构应按表 4.3.2 交付物顺序出具 BIM 应用成果审查意见。



附录 A 图模核查报告


图模核查报告

项目名称：XXXXXXXXXX 地块项目
子项目名称：地下车库
专 业：暖通
设计单位：安徽省 XXXX 设计院
BIM 咨询单位：安徽省 XXXX 设计院
核查日期：2025.X.X
回复日期：2025.X.X

图名、图号及版本	地下通风排烟平面图		问题等级		问题编号	1
问题位置			相关专业	暖通		
修改前截图		问题说明	修改后截图		设计回复	
BIM 审查人：			设计回复人：			

附录 B 管线综合方案设计图纸样例

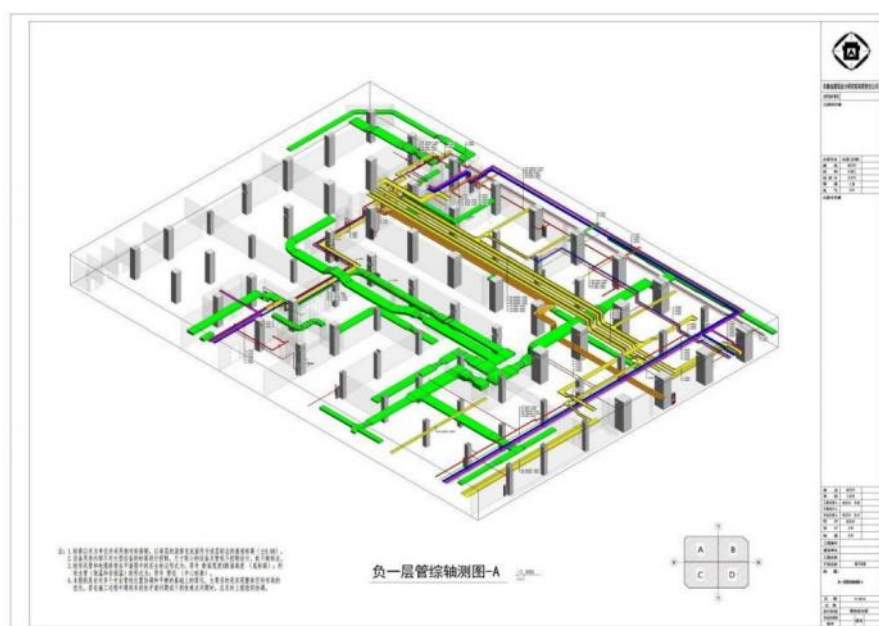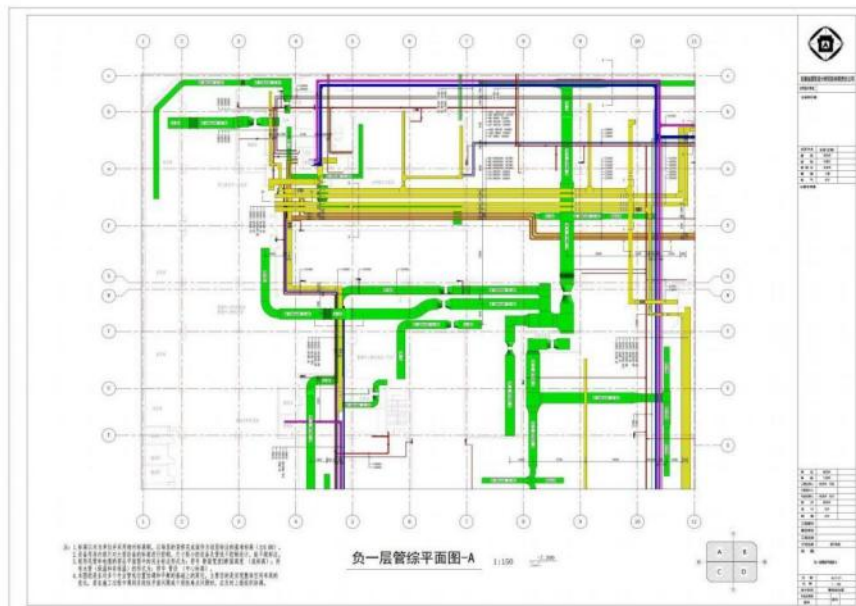

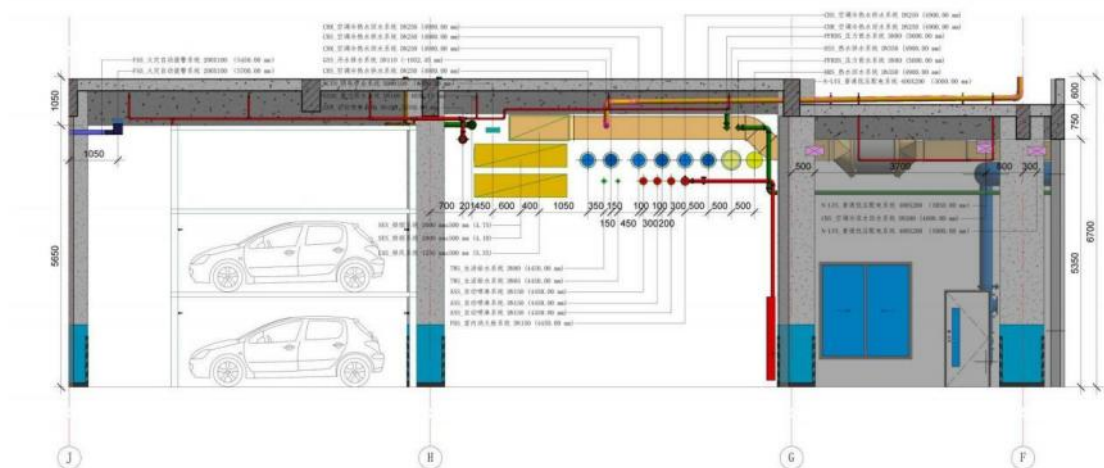

附录 C BIM 自查报告

XXX 项目 BIM 自查报告

工 程 名 称： XXX

建 设 单 位： XXX

设 计 单 位： XXX

BIM 负责人	BIM 设计人员				
	建筑	结构	给排水	暖通	电气

单位：（盖章）

时间：XXXX 年 XX 月 XX 日

我司依据安徽省《建筑信息模型应用指南》DB34/T 4714-2024、《房屋建筑工程建筑信息模型（BIM）审查技术标准》（2025 版）要求，对 XXX 项目 的 XXX 单体进行自查，自查报告如下：

1、基础要求自查表

基础要求	自查结果
模型应按单体分建筑、结构、给排水、暖通、电气专业分别提交。	符合要求
各专业模型基点定位应统一，并位于正负零标高平面上两个首位轴网交点处。	符合要求
模型采用统一的公制单位。	符合要求
模型视图与图纸的定位一致并设置正北方向。	符合要求
模型视图有与图纸对应的分类视图，包括平面视图、立面视图、剖面视图等，并与对应图纸的命名一致或具备关联关系。	符合要求

2、图模一致性自查表

专业	审查对象		自查结果
建筑	轴网		一致
	标高		一致
	门		一致
	窗		一致
	电梯		一致
	楼梯		一致
	坡道		一致
	建筑墙		一致
	楼/地面		一致
	屋顶		一致
	幕墙		一致
	停车位		未涉及
结构	轴网		一致
	标高		一致
	基础	独立基础	未涉及
		条形基础	未涉及
		筏板基础	未涉及
		防水板	未涉及
		承台	未涉及
		工程桩	未涉及
	混凝土结构	混凝土梁	一致
		混凝土板	一致
		混凝土柱	一致
		混凝土墙	一致
	钢结构	钢梁	未涉及
		钢柱	未涉及
		楼承板	未涉及
	下挂集水坑、下挂电梯坑		一致

给排水	轴网		一致
	标高		一致
	消防设备	消防水泵	一致
		消防水箱	一致
		稳压泵	一致
		消防增压稳压给水设备	一致
		消火栓	一致
		喷头	一致
		报警阀组	一致
		水流指示器	一致
		消防炮	一致
		细水雾灭火设备	一致
	供水设备	加压设备	一致
		水箱	一致
	加热储热设备	换热器	未涉及
		空气源主机	未涉及
		空气源水箱	未涉及
	排水设备	提升设备	一致
		隔油设施	一致
		潜污泵	一致
	水处理设备	软化水设备	未涉及
		过滤设备	未涉及
		膜处理设备	未涉及
		地下水有毒物质去除设备	未涉及
		消毒设备	未涉及
	管道	管道	一致
暖通	轴网		一致
	标高		一致
	冷热源设备	冷水机组	未涉及
		溴化锂吸收式机组	未涉及
		换热设备	未涉及
		热泵	未涉及
		锅炉	未涉及
		蓄热蓄冷装置	未涉及
	水系统设备	冷却塔	未涉及
		水泵	未涉及
		膨胀水箱	未涉及
		自动补水定压装置	未涉及
		软化水器	未涉及
		集分水器	未涉及
	通风、除尘及防排烟设备	风机	一致
		换气扇	一致
	空气调节设备	组合式空调机组	一致
		全热交换器	一致
		新风处理机组	一致
		风机盘管	一致
		变风量末端	一致
		多联式空调机组	一致
	管路及管路附件	管道	一致
		风管	一致
	风道末端		一致

电气	轴网		一致
	标高		一致
	配电线路及线路敷设	线槽布线	一致
		电缆桥架布线	一致
		封闭式母线布线	一致
	光伏板		一致

注：项目涉及构件自查结果应均为“一致”方可报审，若项目中不涉及此类构件，应注明“未涉及”。

3、BIM 应用成果自查表

交付物	审查要求	自查结果
图模核查报告	图模核查有效提升了图纸质量。	符合要求
	图模核查报告记录了问题所在位置、问题说明、回复意见、修改前后截图等内容，发现的设计问题均已解决。	符合要求
管线综合方案设计图纸	管线综合方案满足空间和净高需求。	符合要求
	管线综合方案涵盖项目重难点部位。	符合要求
	出具了重难点部位管线综合平面图、分专业平面图、剖面图、三维轴测图（如需）、净高分析图。	符合要求
可视化视频	清晰表达建筑物的设计效果，并反映主要空间布置、复杂区域的空间构造等内容。	符合要求

附录 D BIM 审查意见书

安徽省房屋建筑工程 BIM 审查意见书

工 程 名 称： _____ XXXXXXX

建 设 单 位： _____ XXXXXXX

设 计 单 位： _____ XXXXXXX

审查机构（盖章）： _____ XXXXXXX

审 查 时 间： _____ XXXX 年 XX 月 XX 日

XXX（建设单位名称）：

根据安徽省《建筑信息模型应用指南》DB34/T 4714-2024、《房屋建筑工程建筑信息模型（BIM）审查技术标准》（2025 版）的要求，受贵单位委托，我机构对贵单位报送的 XXX 项目 BIM 成果进行了审查，形成综合性意见如下。请贵单位协同相关单位进行确认。

XXX（审查机构名称）




XXXX 年 XX 月 XX 日

一、BIM 审查综合意见

☐审查通过，无需整改 ☐审查通过，建议修改 ☒审查未通过，需修改反馈

专业	审查人	复审人
建筑	刘 XX	赵 XX
结构	王 XX	李 XX
给排水	孙 XX	张 XX
暖通	孙 XX	张 XX
电气	孙 XX	张 XX

图模一致性审查意见列表
建筑专业图模一致性审查意见

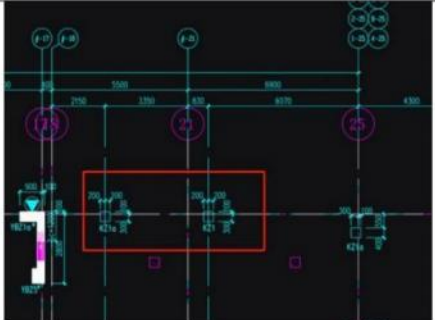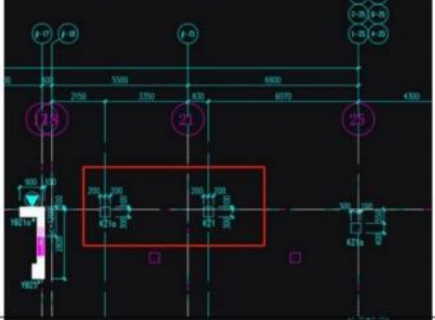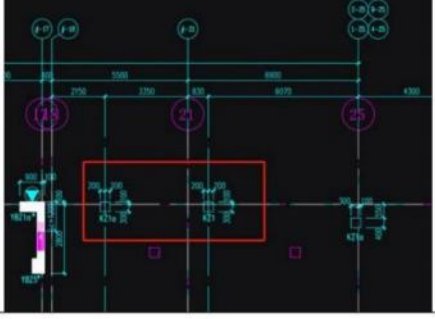序号	模型	审查对象	审查要点	模型视图	对应图纸	审查意见	批注截图
1	1# 建筑模型	门	门高度、宽度	出图_2-2F	二层平面图_t3	二层 1-21 轴交 1-P 轴处的门在图纸中尺寸【1100*2400】，在模型中尺寸【1200*2600】，图模不一致。	
2				出图_2-3F	三层平面图_t3	三层 1-20 轴交 1-P 轴处的门在图纸中尺寸【1800*2400】，在模型中尺寸【1200*2400】，图模不一致。	
3			门平面样式	出图_2-2F	二层平面图_t3	二层 1-20 轴交 1-P 轴处的门在图纸中为平开门，在模型中为推拉门，图模不一致。	
4			*****	*****	*****	*****	*****
5		*****	*****	*****	*****	*****	*****

结构专业图模一致性审查意见

序号	模型	审查对象	审查要点	模型视图	对应图纸	审查意见	批注截图

给排水专业图模一致性审查意见

序号	模型	审查对象	审查要点	模型视图	对应图纸	审查意见	批注截图

暖通专业图模一致性审查意见

序号	模型	审查对象	审查要点	模型视图	对应图纸	审查意见	批注截图

电气专业图模一致性审查意见

序号	模型	审查对象	审查要点	模型视图	对应图纸	审查意见	批注截图

三、BIM 应用成果审查意见列表

序号	成果项	专业	审查意见
1	图模核查报告	建筑	包含报告名称、页码 1、意见 1； 2、意见 2；
		结构	
		给排水	
		暖通	
		电气	
2	管线综合方案设计图纸		包含图纸名称、页码 1、意见 1； 2、意见 2；
3	可视化视频		1、意见 1； 2、意见 2；

房屋建筑工程建筑信息模型（BIM）审查
数据标准（2025 版）

2025 年 1 月

前 言

根据《关于推进建筑信息模型技术应用的实施意见》（建标规〔2024〕4号）要求，为规范和指导房屋建筑工程施工图 BIM 成果审查，提升工程建设行业数字化水平，制定本标准。

本标准共 4 章，主要内容为：1.总则；2.术语；3.基本规定；4. BIM 审查数据要求。

本标准由安徽省住房和城乡建设厅归口管理，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请反馈至安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（地址：安徽省经济技术开发区繁华大道 7699 号 1601 室，邮政编码：230093，电子邮箱：175801235@qq.com）

主编单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

安徽省施工图审查有限公司

参编单位：安徽省工程勘察设计协会

广联达科技股份有限公司

合肥工业大学设计院（集团）有限公司

国华工程科技（集团）有限责任公司

安徽多维施工图审查有限责任公司()

主要编写人员：支 帅 洪承禹 魏云霞 王 敏 王秋生 王晓岷 郁 磊

卢光天 贺 莹 吴常军 代明明 付晓辉 高 胜 李 阳

程 飞 王 英

主要审查人员：李长青 董理论 郭 艳 黄安飞 张晓飞 王 珩 张 健

目 录

1	总则	1
2	术 语	2
3	基本规定	3
4	BIM 审查数据要求	4
4.1	一般规定	4
4.2	建筑专业审查数据	5
4.3	结构专业审查数据	6
4.4	暖通空调专业审查数据	7
4.5	给水排水专业审查数据	8
4.6	电气专业审查数据	9
附录 A	公共审查对象属性信息表	10
附录 B	建筑专业审查对象属性信息表	11
附录 C	结构专业审查数据属性信息表	14
附录 D	暖通空调专业审查数据属性信息表	18
附录 E	给水排水专业审查数据属性信息表	25
附录 F	电气专业审查数据属性信息表	30
附录 G	枚举属性信息表	32

1 总则

- 1.0.1 为贯彻执行《关于推进建筑信息模型技术应用的实施意见》（建标规〔2024〕4号）中关于图模一致性审查、BIM 应用成果审查以及数字化归档的要求，统一建筑信息模型数据的表达方式，制定本标准。
- 1.0.2 本标准适用于安徽省房屋建筑工程 BIM 审查的数据存储及交换。
- 1.0.3 安徽省房屋建筑工程 BIM 审查除应符合本标准外，尚应符合现行国家及地方标准的规定。

2 术语

2.0.1 数据格式 data format

描述数据保存在文件或记录中的规则。

2.0.2 数据模式 data schema

建筑信息模型数据的结构、属性、联系和约束的描述。

2.0.3 BIM 审查模型 BIM review model

通过图形图像等方式，实现对实体工程的数字表达，以满足审查需求的模型的统称。

2.0.4 审查对象 review object

用于 BIM 审查的工程对象。

2.0.5 BIM 审查平台 BIM review platform

通过计算机系统实现自动审查或辅助人工审查 BIM 模型及其应用成果规范性的数字化平台，具备 BIM 审查交付物上传、审查意见录入、模型轻量化浏览等功能。

2.0.6 BIM 审查交付物 BIM review deliverables

用于 BIM 审查的施工图、BIM 模型、BIM 应用成果及 BIM 自查报告。

2.0.7 ADB anhui database

依据安徽省《房屋建筑工程建筑信息模型（BIM）审查数据标准》（2025 版）的规定形成的、用于表达建筑信息模型的中性数据格式。

3 基本规定

- 3.0.1 BIM 审查模型应以文件形式实现审查应用数据格式的持久化存储及交换。
- 3.0.2 BIM 审查模型数据存储内容应包含几何信息和属性信息，并符合以下规定：
 - 1 几何信息应表达三维物体空间结构的几何图形特性；
 - 2 属性信息应以字段描述为主。
- 3.0.3 ADB 文件应满足本标准所规定的审查数据要求，且项目数据应能独立使用，不应含有项目间的外部参照引用。
- 3.0.4 ADB 文件中建筑专业、结构专业、暖通空调专业、给水排水专业、电气专业的审查对象及其属性信息应满足本标准的规定。
- 3.0.5 ADB 文件以及关联的数据文件的生产、交换、存储过程应满足数据安全要求。
- 3.0.6 ADB 文件的数据模式定义、文件结构及文件应用可参考团体标准《建筑工程信息模型数据交换标准》T/ZBD 03-2024 的相关内容。

4 BIM 审查数据要求

4.1 一般规定

- 4.1.1 BIM 审查模型中的审查对象应按建筑专业、结构专业、暖通空调专业、给水排水专业、电气专业进行分类。
- 4.1.2 建筑信息模型分类和编码原则应符合国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269 的相关规定。
- 4.1.3 BIM 审查模型各专业的审查对象的属性信息应包括属性名称、数据类型及代码。
- 4.1.4 BIM 审查模型中的轴网、标高、楼层的属性信息应符合附录 A 的规定。
- 4.1.5 采用不同方式表达的模型数据应具有一致性，且不宜包含冗余数据，当有冗余数据时应保持一致性。
- 4.1.6 对于本章中未规定的审查对象及其属性信息，可参考团体标准《建筑工程信息模型数据交换标准》T/ZBD 03-2024 的相应规定。

4.2 建筑专业审查数据

4.2.1 建筑专业审查对象及分类编码应按表 4.2.1 采用：

表 4.2.1 建筑专业审查对象及分类编码

序号	审查对象	分类编码
1	门	14-06.40.00
2	窗	14-06.45.00
3	电梯	14-06.83.18
4	建筑楼梯（楼梯）	14-06.83.44
5	建筑坡道（坡道）	14-06.55.00
6	建筑墙	14-06.30.00
7	建筑楼板（楼/地面）	14-06.83.08
8	屋顶	14-06.39.00
9	幕墙	14-06.06.00
10	停车场（停车位）	14-06.16.20

4.2.2 建筑专业审查对象的属性信息应满足附录 B 的要求，其中数据类型为枚举的应满足附录 G 的要求。

4.3 结构专业审查数据

4.3.1 结构专业审查对象及分类编码应按表 4.3.1 采用：

表 4.3.1 结构专业审查对象及分类编码

序号	审查对象		分类编码
1	基础	独立基础	14-07.10.10
2		条形基础	14-07.10.15
3		筏板基础	14-07.10.20
4		防水板	14-07.10.55
5		承台	14-07.10.40
6		工程桩	14-07.10.35
7	混凝土结构	混凝土梁	14-07.40.07
8		混凝土板	14-07.45.10
9		混凝土柱	14-07.35.07
10		混凝土墙	14-07.20.07
11	钢结构	钢梁	14-08.10.00
12		钢柱	14-08.05.00
13		钢楼板（楼承板）	14-08.15.00
14	集水坑/电梯坑（下挂集水坑、下挂电梯坑）		14-07.10.50

4.3.2 结构专业审查对象的属性信息应满足附录 C 的要求，其中数据类型为枚举的应满足附录 G 的要求。

4.4 暖通空调专业审查数据

4.4.1 暖通空调专业审查对象及分类编码应按表 4.4.1 采用：

表 4.4.1 暖通空调专业审查对象及分类编码

序号	审查对象		分类编码
1	冷热源设备	冷水机组	14-10.05.05
2		热交换器（换热设备）	14-10.05.25
3		热泵机组	14-10.05.15
4		锅炉	14-10.05.20
5		冷热源其他设备 （溴化锂吸收式机组、蓄热蓄冷装置）	14-10.05.35
6	水系统设备	冷却塔	14-10.05.10
7		水泵	14-09.05.05
8		储水设备（膨胀水箱）	14-09.05.15
9		稳压设备（自动补水定压装置）	14-09.05.20
10		给水处理设备（软化水器）	14-09.10.05
11		分集水器	14-10.20.10
12	通风、除尘及防排烟设备	风机	14-10.15.30
13	空气调节设备	空调通风其他设备（组合式空调机组）	14-10.15.15
14		空气处理机组 （新风处理机组、全热交换器）	14-10.15.05
15		风机盘管	14-10.15.10
16		风管其他附件（变风量末端）	14-10.30.25
17		多联式空调机组	14-10.15.20
18	管路	管道	14-09.30.00
19		风管	14-10.45.00
29	末端风口（风道末端）		14-10.40.00

4.4.2 暖通空调专业审查对象的属性信息应满足附录 D 的要求，其中数据类型为枚举的应满足附录 G 的要求。

4.5 给水排水专业审查数据

4.5.1 给水排水专业审查对象及分类编码应按表 4.5.1 采用：

表 4.5.1 给水排水专业审查对象及分类编码

序号	审查对象		分类编码
1	消防设备	水泵（消防水泵）	14-09.05.05
2		储水设备（消防水箱）	14-09.05.15
3		稳压设备（消防增压稳压给水设备）	14-09.05.20
4		消火栓	14-09.20.1
5		喷头（细水雾灭火设备）	14-09.20.05
6		水管阀门（报警阀组）	14-09.25.05
7		水管其他附件（水流指示器）	14-09.25.20
8		消防炮	14-09.20.15
9	供水设备	储水设备（水箱、空气源水箱）	14-09.05.15
10		稳压设备（加压设备）	14-09.05.20
11		加热贮热设备（空气源主机）	14-09.15.05
12	排水设备	收集提升装置（提升设备）	14-09.15.15
13		排水处理设备（隔油设施）	14-09.10.10
14		水泵（潜污泵）	14-09.05.05
15	给水处理设备（水处理设备）		14-09.10.05
16	管道		14-09.30.00

4.5.2 给水排水专业审查对象的属性信息应满足附录 E 的要求，其中数据类型为枚举的应满足附录 G 的要求。

4.6 电气专业审查数据

4.6.1 电气专业审查对象及分类编码应按表 4.6.1 采用：

表 4.6.1 电气专业审查对象及分类编码

序号	审查对象		分类编码
1	配电线路及 线路敷设	综合布线（线槽布线）	14-11.25.05
2		电缆桥架（电缆桥架布线）	14-11.50.00
3		母线槽（封闭式母线布线）	14-11.65.00
4	变配电设备（光伏板）		14-11.15.10

4.6.2 电气专业审查对象的属性信息应满足附录 F 的要求，其中数据类型为枚举的应满足附录 G 的要求。

附录 A 公共审查对象属性信息表

审查对象	分类编码	属性名称	数据类型	代码	单位
轴网	14-06.81.02	轴线名称	文本	AxisName	
		平面上轴号	布尔	UpperAxisNumberOfPlane	
		平面下轴号	布尔	LowerAxisNumber	
		直角坐标位置	文本	CartesianCoordinatePosition	
		轴网交叉点	文本	AxisNetworkIntersections	
		相关标高	文本	TheElevation	
标高	14-06.81.04	标高名称	文本	ElevationName	
		端点 1 显示编号	布尔	1stPointDisplayNumber	
		端点 2 显示编号	布尔	2ndPointDisplayNumber	
		直角坐标位置	文本	CartesianCoordinatePosition	
		标高值	浮点数	ElevationValue	m
		绝对标高	浮点数	AbsoluteLevel	m
		楼层	文本	Floors	
楼层	14-06.83.26	名称	文本	Description	
		楼层编号	文本	FloorNumber	F
		建筑底标高	浮点数	FloorBottomHeight	m
		建筑顶标高	浮点数	FloorTopHeight	m
		楼层功能	文本	FloorFunction	
		层高	浮点数	FloorHeight	mm

附录 B 建筑专业审查对象属性信息表

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
门	构件名称	文本	ElementName	
	空间 ID	文本	SpaceID	
	门类型	整数	DoorType	
	门样式	整数	DoorStyle	
	开启方式	整数	OpeningType	
	洞口宽度	整数	OpeningWidth	mm
	洞口高度	整数	OpeningHeight	mm
	离地高度	整数	AboveFloorHeight	mm
	底部关联标高	文本	BottomAssociatedElevation	
窗	构件名称	文本	ElementName	
	空间 ID	文本	SpaceID	
	类型名称	文本	TypeNames	
	面向方向	文本	FacingOrientation	
	截面形状	文本	SectionTypeID	
	洞口宽度	整数	OpeningWidth	mm
	洞口高度	整数	OpeningHeight	mm
	离地高度	整数	AboveFloorHeight	mm
	底部关联标高	文本	BottomAssociatedElevation	
电梯	族名称	文本	FamilyNames	
	类型名称	文本	TypeNames	
	元素编号	文本	ElementID	
	空间 ID	文本	SpaceID	
	洞口宽度	整数	OpeningWidth	mm
	洞口高度	整数	OpeningHeight	mm
	相关标高	浮点数	TheElevation	m
建筑楼梯	族名称	文本	FamilyNames	
	类型名称	文本	TypeNames	
	底部关联标高	文本	BottomAssociatedElevation	
	底部标高偏移量	浮点数	BottomElevationOffset	mm
	顶部关联标高	文本	TopAssociatedElevation	
	顶部标高偏移量	浮点数	TopElevationOffset	mm

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
	空间 ID	文本	SpaceID	
	踏步高度	浮点数	SteppingHeight	mm
	踏步宽度	浮点数	StepWidth	mm
	直角坐标位置	文本	CartesianCoordinatePosition	
	楼梯倾斜角度	浮点数	StairInClnationAngle	°
建筑坡道	族名称	文本	FamilyNames	
	类型名称	文本	TypeNames	
	元素编号	文本	ElementID	
	底部关联标高	文本	BottomAssociatedElevation	
	底部标高偏移量	浮点数	BottomElevationOffset	
	顶部关联标高	文本	TopAssociatedElevation	
	顶部标高偏移量	浮点数	TopElevationOffset	
	空间 ID	文本	SpaceID	
	坡道起点标高	浮点数	ElevationOfRampStartingPoint	mm
	坡道终点标高	浮点数	RampEndElevation	mm
建筑墙	构件名称	文本	ElementName	
	类型名称	文本	TypeNames	
	厚度	整数	ThickNess	mm
	底部关联标高	文本	BottomAssociatedElevation	
	底部标高偏移量	浮点数	BottomElevationOffset	mm
	顶部关联标高	文本	TopAssociatedElevation	
	顶部标高偏移量	浮点数	TopElevationOffset	mm
	空间 ID	文本	SpaceID	
建筑楼板	族名称	文本	FamilyNames	
	类型名称	文本	TypeNames	
	顶部关联标高	文本	TopAssociatedElevation	
	顶部标高偏移量	浮点数	TopElevationOffset	mm
	空间 ID	文本	SpaceID	
	直角坐标位置	文本	CartesianCoordinatePosition	
屋顶	族名称	文本	FamilyNames	
	类型名称	文本	TypeNames	
	底部关联标高	文本	BottomAssociatedElevation	
	底部标高偏移量	浮点数	BottomElevationOffset	mm
	空间 ID	文本	SpaceID	

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
幕墙	构件名称	文本	ElementName	
	起点顶标高	浮点数	StartPtTopElev	
	终点顶标高	浮点数	EndPtTopElev	
	起点底标高	浮点数	StartPtBottomElev	
	终点底标高	浮点数	EndPtBottomElev	
	空间 ID	文本	SpaceID	
	高度	浮点数	Height	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	面积	浮点数	Area	m²
	直角坐标位置	文本	CartesianCoordinatePosition	
停车场	族名称	文本	FamilyName	
	类别	整型	Type	
	相关标高	文本	TheElevation	

附录 C 结构专业审查数据属性信息表

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
独立基础	构件名称	文本	ElementName	
	类别	整数	Type	
	截面长度	整数	Len	mm
	截面宽度	整数	Width	mm
	终点底标高	浮点数	EndPtBottomElev	m
	起点底标高	浮点数	StartPtBottomElev	m
条形基础	构件名称	文本	ElementName	
	类别	整数	Type	
	截面长度	整数	Len	mm
	截面宽度	整数	Width	mm
	终点底标高	浮点数	EndPtBottomElev	m
	起点底标高	浮点数	StartPtBottomElev	m
筏板基础	构件名称	文本	ElementName	
	类别	文本	Type	
	顶标高	浮点数	TopElev	m
	底标高	浮点数	BottomElev	m
	厚度	整数	Thickness	mm
防水板	构件名称	文本	ElementName	
	类别	文本	Type	
	顶标高	浮点数	TopElev	m
	底标高	浮点数	BottomElev	m
	厚度	整数	Thickness	mm
承台	构件名称	文本	ElementName	
	类别	整数	Type	
	顶标高	浮点数	TopElev	m
	底标高	浮点数	BottomElev	m

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
	截面形状	文本	SectionTypeID	
	长度	整数	Len	mm
	宽度	整数	Width	mm
	高度	整数	Height	mm
工程桩	构件名称	文本	ElementName	
	类别	文本	Type	
	顶标高	浮点数	TopElev	m
	桩体形状	文本	SectionTypeID	
	半径	整数	Radius	mm
	截面宽度	整数	Width	mm
	截面高度	整数	Len	mm
	桩深度	整数	Height	mm
混凝土梁	构件名称	文本	ElementName	
	结构类型	整数	StructureType	
	所属楼层	文本	EdoQtyFloor	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	截面形状	整数	SectionTypeID	
	截面宽度	整数	SectionWidth	mm
	截面高度	整数	SectionHeight	mm
	起点顶标高	浮点数	StartPtTopElev	m
	终点顶标高	浮点数	EndPtTopElev	m
混凝土板	构件名称	文本	ElementName	
	类型名称	文本	TypeNames	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	所属楼层	文本	EdoQtyFloor	
	坡度	浮点数	Slope	°
	厚度	整数	Thickness	mm
	顶部标高	浮点数	TopElevations	m

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
	板所在网格 ID 集	文本	GridInf	
	非受力边 ID 集	文本	EdgeSupportInf	
	是否矩形	布尔型	IsRect	
混凝土柱	构件名称	文本	ElementName	
	类型名称	文本	TypeNames	
	所属楼层	文本	EdoQtyFloor	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	截面形状	整数	SectionTypeID	
	截面宽度	整数	SectionWidth	mm
	截面高度	整数	SectionHeight	mm
	截面直径	浮点数	SectionDiameter	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	底部关联标高	文本	BottomAssociatedElevation	
	底部标高	浮点数	BottomElevation	m
	底部偏移	浮点数	BottomOffset	mm
	顶部关联标高	文本	TopAssociatedElevation	
	顶部标高	浮点数	TopElevations	m
	顶部偏移	浮点数	TopOffset	mm
混凝土墙	构件名称	文本	ElementName	
	类型名称	文本	TypeNames	
	内/外墙标志	整数	InnerOuterFlag	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	所属楼层	文本	EdoQtyFloor	
	厚度	浮点数	Thickness	mm
	起点顶标高	浮点数	StartPtTopElev	m
	终点顶标高	浮点数	EndPtTopElev	m
	起点底标高	浮点数	StartPtBottomElev	m
	终点底标高	浮点数	EndPtBottomElev	m

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
钢梁	构件名称	文本	ElementName	
	类型名称	文本	TypeNames	
	截面类型	文本	SectionType	
	起点顶标高	浮点数	StartingPointTop	m
	终点顶标高	浮点数	EndPointTop	m
	宽度	浮点数	Width	mm
	长度	浮点数	Length	mm
钢柱	构件名称	文本	ElementName	
	类型名称	文本	TypeNames	
	截面类型	文本	SectionType	
	柱底标高	浮点数	BottomElevation	m
	柱顶标高	浮点数	TopElevation	m
钢楼板	构件名称	文本	ElementName	
	类型名称	文本	TypeNames	
	顶部标高	浮点数	TopElevations	m
	轮廓点数组	文本	PointsArray	
	厚度	浮点数	Thickness	
集水坑/电梯坑	构件名称	文本	ElementName	
	类型名称	文本	TypeNames	
	截面形状	整数	SectionTypeID	
	截面高度	整数	SectionHeight	mm
	截面宽度	整数	SectionWidth	mm
	坑板顶标高	浮点数	SlabTopElev	m
	深度	整数	Depth	mm
	坑底板厚度	整数	BottomSlabThick	mm
	放坡底宽	整数	BottomWide	mm
	放坡角度	浮点数	Angle	°
	顶标高	浮点数	TopElev	m

附录 D 暖通空调专业审查数据属性信息表

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
冷水机组	构件名称	文本	ElementName	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	类型	文本	Class	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
热交换器	构件名称	文本	ElementName	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	类型	文本	Class	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
热泵机组	构件名称	文本	ElementName	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	类型	文本	Class	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
锅炉	构件名称	文本	ElementName	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	类型	文本	Class	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
冷热源其他设备	构件名称	文本	ElementName	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	类型	文本	Class	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
冷却塔	构件名称	文本	ElementName	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	类型	文本	Class	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
水泵	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	类型	文本	Class	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
储水设备	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	公称容积	浮点数	NominalVolume	m ³
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
	储水设备类型	文本	WaterStorageEquipmentType	
稳压设备	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
	稳压设备类型	文本	VoltageStabilizingEquipmentType	
给水处理设备	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
	给水处理设备类型	文本	WaterTreatmentEquipmentType	
分集水器	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	直径	浮点数	Diameter	mm
风机	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
空调通风其他设备	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
空气处理机组	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
风机盘管	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
风管其他附件	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	风管其他附件类型	文本	DuctOtherAttachmentType	
多联式空调机组	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	长度	浮点数	Length	mm

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	多联式空调机组类型	文本	VRVAirConditioningUnitType	
管道	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	垂直对正	整数	VerticalAlignment	
	水平对正	整数	HorizontalAlignment	
	顶部高度	浮点数	TopHeight	mm
	中心高度	浮点数	CenterHeight	mm
	底部高度	浮点数	BottomHeight	mm
	起点中心高度	浮点数	StartPtTopElev	mm
	终点中心高度	浮点数	EndPtTopElev	mm
	坡度	浮点数	Slope	
	直径	浮点数	Diameter	mm
	内径	浮点数	InsideDiameter	mm
	外径	浮点数	OutsideDiameter	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	系统分类	文本	SystemClassification	
	系统类型	文本	SystemType	
	系统名称	文本	SystemName	
风管	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	垂直对正	整数	VerticalAlignment	
	水平对正	整数	HorizontalAlignment	
	顶部高度	浮点数	TopHeight	mm
	中心高度	浮点数	CenterHeight	mm

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
	底部高度	浮点数	BottomHeight	mm
	起点中心高度	浮点数	StartPtTopElev	mm
	终点中心高度	浮点数	EndPtTopElev	mm
	坡度	浮点数	Slope	
	直径	浮点数	Diameter	mm
	内径	浮点数	InsideDiameter	mm
	外径	浮点数	OutsideDiameter	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	系统分类	文本	SystemClassification	
	系统类型	文本	SystemType	
末端风口	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	mm
	风口尺寸	文本	TuyereSize	
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	厚度	浮点数	Thick	mm

附录 E 给水排水专业审查数据属性信息表

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
水泵	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	类型	文本	Class	
	安装高度	浮点数	DevElev	m
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
储水设备	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	m
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	公称容积	浮点数	NominalVolume	m³
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
	储水设备类型	文本	WaterStorageEquipmentType	
稳压设备	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	m
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
	高度	浮点数	Height	mm
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
	稳压设备类型	文本	VoltageStabilizingEquipmentType	
消火栓	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	m
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
	消火栓类型	文本	HydrantType	
喷头	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	m
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
	喷头类型	整数	NozzleType	
水管阀门	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
	安装高度	浮点数	DevElev	m
	直径	浮点数	Diameter	mm
	截面积	浮点数	SectionSurface	m ²
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
	水管阀门类型	文本	WaterPipeValveType	
	控制方式	整数	ControlMode	
水管其他附件	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	m
	直径	浮点数	Diameter	mm
	截面积	浮点数	SectionSurface	m ²
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
	水管附件类型	文本	WaterPipeAttachmentType	
消防炮	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	m
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
	消防炮类型	文本	FireMonitorType	
加热贮热设备	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	m
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
	加热贮热设备类型	文本	HeatingStorageEquipmentType	
收集提升装置	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	m
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
	收集提升装置类型	文本	CollectLiftingDeviceType	
排水处理设备	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	m
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
	排水处理设备类型	文本	DrainageTreatmentEquipmentType	

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
给水处理设备	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	m
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
	给水处理设备类型	文本	WaterTreatmentEquipmentType	
管道	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	垂直对正	整数	VerticalAlignment	
	水平对正	整数	HorizontalAlignment	
	顶部高度	浮点数	TopHeight	m
	中心高度	浮点数	CenterHeight	m
	底部高度	浮点数	BottomHeight	m
	起点中心高度	浮点数	StartPtTopElev	m
	终点中心高度	浮点数	EndPtTopElev	m
	坡度	浮点数	Slope	
	直径	浮点数	Diameter	mm
	内径	浮点数	InsideDiameter	mm
	外径	浮点数	OutsideDiameter	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	系统分类	文本	SystemClassification	
	系统类型	文本	SystemType	
	系统名称	文本	SystemName	

附录 F 电气专业审查数据属性信息表

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
综合布线	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	m
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
	综合布线设备类型	文本	PremisesDistributionDeviceType	
电缆桥架	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	垂直对正	整数	VerticalAlignment	
	水平对正	整数	HorizontalAlignment	
	顶部高度	浮点数	TopHeight	m
	中心高度	浮点数	CenterHeight	m
	底部高度	浮点数	BottomHeight	m
	起点中心高度	浮点数	StartPtTopElev	m
	终点中心高度	浮点数	EndPtTopElev	m
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	

审查对象	属性名称	数据类型	代码	单位
	桥架用途	文本	CableTrayUsage	
	桥架类型	文本	CableTrayType	
母线槽	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	顶部高度	浮点数	TopHeight	m
	中心高度	浮点数	CenterHeight	m
	底部高度	浮点数	BottomHeight	m
	起点中心高度	浮点数	StartPtTopElev	m
	终点中心高度	浮点数	EndPtTopElev	m
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	长度	浮点数	Length	mm
	母线槽类型	文本	BusductType	
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
变配电设备	构件名称	文本	ElementName	
	类型	文本	Class	
	坐标	文本	CartesianCoordinatePosition	
	轴网	文本	AxisNet	
	参照标高	文本	ReferenceElevationName	
	安装高度	浮点数	DevElev	m
	长度	浮点数	Length	mm
	宽度	浮点数	Width	mm
	高度	浮点数	Height	mm
	系统类型	文本	SystemType	
	系统分类	文本	SystemClassification	
	变配电设备类型	文本	PowerDistributionEquipmentType	

附录 G 枚举属性信息表

序号	属性项	枚举值
1	防火等级	1 甲级 2 乙级 3 丙级
2	火灾危险性分类	1 甲类 2 乙类 3 丙类 4 丁类 5 戊类
3	燃烧性能	1 A（不燃） 2 B1（难燃） 3 B2（可燃） 4 B3（易燃）
4	耐火完整性	1 0.5 2 1.0 3 1.5 4 其它
5	抗震等级	1 非抗震 2 一级抗震 3 二级抗震 4 三级抗震 5 四级抗震 6 特一级
6	门类型	1 甲类 2 乙类 3 丙类 4 丁类
7	门样式	1 平开门 2 推拉门 3 旋转门 4 卷帘门 5 电梯门 6 人防门 7 其它
8	电梯类型	1 客梯 2 货梯 3 担架电梯 4 消防电梯 5 无障碍电梯
9	停车场	1 普通停车 2 机械停车
10	独立基础类别	1 普通基础 2 杯形基础 3 高杯(长颈)基础 4 独立基础 5 高杯基础 6 设备基础
11	条形基础类别	1 有梁式 2 无梁式
12	桩承台类别	1 独立 2 带形 3 带形无梁式 4 带形有梁式
13	混凝土梁类别	1 楼层框架梁 2 屋面框架梁 3 框支梁 4 非框架梁 5 井字梁 6 基础联系梁 7 楼层框架扁梁
14	截面形状	1 矩形 2 圆形 3 其它截面 4 参数化 5 自定义 6 标准 7 固体 8 异形 9 正三角形 10 正五边形 11 正六边形 12 正八边形 13 正十二边形
15	内/外墙标志	1 内墙 2 外墙
16	喷头类型	1 下垂式喷头 2 直立式喷头 3 开式喷头 4 闭式喷头 5 水幕喷头 6 干式喷头 7 水喷雾喷头 8 ESFR 喷头 9 家用喷头 10 其他
17	控制方式	1 手动 2 电动
18	垂直对正	1 顶 2 中心 3 底
19	水平对正	1 左 2 中心 3 右
20	安装方式	1 落地安装 2 管道安装 3 壁装
21	管配件类型	1 弯头 2 过渡件 3 T形三通 4 Y形三通 5 接头 6 四通 7 管帽 8 多个端口 9 活接头 10 法兰 11 分歧管
22	能效等级	1 1级 2 2级 3 3级 4 4级 5 5级

安徽省住房和城乡建设厅

建标函〔2025〕47号

关于开展施工图 BIM 审查工作的通知

各市住房城乡建设局（城乡建设局），广德市、宿松县住房城乡建设局：

为贯彻落实我省《关于推进建筑信息模型技术应用的实施意见》（建标规〔2024〕4号）要求，加快推进建筑信息模型技术应用，我厅建设了安徽省 BIM 审查平台。现就开展施工图 BIM 审查工作有关事项通知如下：

一、审查范围

根据《关于推进建筑信息模型技术应用的实施意见》（建标规〔2024〕4号），2025年2月1日起，我省新立项政府投资的大型公共建筑、大于1万平方米的地下车库、三星级绿色建筑、装配式建筑、综合管廊应进行施工图 BIM 审查。

2026年1月1日起，我省新立项的大型公共建筑、大于1万平方米的地下车库、二星级及以上绿色建筑、装配式建筑、综合管廊、轨道交通、城市互通立交应进行施工图 BIM 审查。

2027年1月1日起，我省新立项的大型房屋建筑及市政工程应进行施工图 BIM 审查。

二、审查流程和要求

(一) BIM设计成果准备。审查范围内的工程项目应按照我厅发布的《房屋建筑工程建筑信息模型(BIM)审查技术标准(2025版)》以及《建筑信息模型应用指南》DB34/T 4714-2024有关要求建立BIM模型,开展图模核查、管线综合方案设计和可视化展示。同时,项目报审前应对BIM设计成果进行自查,完成BIM自查报告。

(二) BIM项目申报。建设单位登录工改系统进行BIM项目申报,标识BIM项目,按照《房屋建筑工程建筑信息模型(BIM)审查技术标准(2025版)》要求将BIM设计成果上传至原二维施工图审查系统。

(三) BIM项目审查。施工图审查机构登录安徽省BIM审查平台(网址: <http://tushen.k2067780.top:88/>),按照《房屋建筑工程建筑信息模型(BIM)审查技术标准(2025版)》要求对项目BIM设计成果进行审查,出具BIM审查意见并将审查意见纳入施工图设计文件联合审查意见书。建设单位应根据BIM审查意见同步对BIM设计成果文件进行修改完善。二维施工图仍按照原有模式进行审查。

三、保障措施

(一) 加强事中事后监管。各地住房城乡建设主管部门要充分认识开展BIM审查的重要意义,完善事中事后监管措施。

(二) 加强费用保障。BIM审查费用已列入我省建设工程概算定额,计费可参考《安徽省建筑信息模型(BIM)审查计费参考依据》。

（三）加强宣贯培训。相关单位要加大对 BIM 审查的宣贯力度，加快提升建设单位、设计单位的 BIM 技术应用能力以及施工图审查机构的 BIM 审查能力。

（四）加快成果应用。各参建单位要加快推进 BIM 审查成果转化，将 BIM 模型“一模到底”应用于工程项目建设全生命周期，形成 BIM 技术应用的良性循环。



安徽省住房和城乡建设厅办公室

2025 年 1 月 26 日印发

安徽省住房和城乡建设厅

建标函〔2025〕51号

关于印发《安徽省建筑信息模型（BIM） 审查计费参考依据》的通知

各市住房城乡建设局（城乡建设局），广德市、宿松县住房城乡建设局：

为贯彻落实我省《关于推进建筑信息模型技术应用的实施意见》（建标规〔2024〕4号），我厅组织编制了《安徽省建筑信息模型（BIM）审查计费参考依据》，现印发给你们，请结合实际参照执行。



安徽省建筑信息模型（BIM）审查计费 参考依据

为进一步推进我省建筑信息模型（BIM）技术在工程建设中的应用，根据《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》、《关于推进建筑信息模型技术应用的实施意见》（建标规〔2024〕4号）等有关要求，制定《安徽省建筑信息模型（BIM）审查计费参考依据》（以下简称《参考依据》）。

一、费用名称

安徽省建筑信息模型（BIM）审查费（以下简称 BIM 审查费），包括施工图审查阶段的图模一致性审查、BIM 应用成果审查的服务费用。

二、适用范围

本《参考依据》适用于房屋建筑和市政基础设施工程的新建项目在施工图审查阶段的图模一致性审查、BIM 应用成果审查。改扩建工程项目、其它类型工程项目或其他阶段的审查可酌情参考。

三、审查要求

建筑信息模型（BIM）审查应符合《建筑信息模型应用指南》DB34/T 4714-2024、《房屋建筑工程建筑信息模型（BIM）审查技术标准（2025 版）》等相关技术规定。

四、计费说明

(1) BIM 审查费=计费基础×费用基价×工程复杂程度调整系数

计费基础：建筑面积或建筑安装工程费用。

费用基价：完成相关 BIM 审查的单价或费率。

工程复杂程度调整系数：对同一专业不同建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数，工程复杂程度调整系数为 0.7-1.3。

(2) BIM 审查费最低收费额不低于 2000 元，低于 2000 元的按 2000 元计取。

(3) BIM 审查费在工程建设其他费用中单独计列。

五、费用基价

(一) 房屋建筑工程

表 1

序号	审查内容	工程类型	计费基础	费用基价
1	图模一致性 审查	居住建筑	建筑面积	0.3 元/m ²
2		居住建筑以外的其他房屋建筑		0.48 元/m ²
3	BIM 应用成果审查	居住建筑		0.15 元/m ²
4		居住建筑以外的其他房屋建筑		0.24 元/m ²

(二) 市政基础设施工程

表 2

序号	审查内容	计费基础	费用基价
1	图模一致性审查	建筑安装工程费	0.016%
2	BIM 应用成果审查		0.008%

附录 A 房屋建筑工程项目案例

1、项目概况

某多层商业综合体，总建筑面积 10.12 万 m²，其中地上建筑面积 9.38 万 m²，地下建筑面积 0.74 万 m²，包括商业购物中心、商铺、影院、超市及地下设备用房等。

2、BIM 技术应用情况

本项目在设计阶段建立了土建、机电等专业 BIM 模型，并应用 BIM 技术进行图模核查、管线综合方案设计、可视化展示。

3、BIM 审查费计算解析

本项目为商业建筑，BIM 审查费计费指标按本计费参考依据“四、计费说明”中的相关要求执行，即 BIM 审查费计费按“建筑信息模型（BIM）审查费=计费基础×费用基价×工程复杂程度调整系数”计算。费用基价参考“表 1”，其中设计阶段 BIM 审查费单价取 0.72 元/m²，商业建筑面积 10.12 万 m²，合同约定工程复杂程度调整系数为 1.2。则：

设计阶段 BIM 审查费=10.12 万 m²×0.72 元/m²×1.2=8.7437 万元。

附录 B 市政基础设施工程项目案例

1、项目概况

某城市道路工程全长 1.65 千米，主要工程内容包括道路、给水、雨污水处理、绿化、交通、照明等。设计阶段建筑安装工程费用为 1.8 亿元。

2. BIM 技术应用情况

本项目在设计阶段建立了路基、路面、机电安装、排水以及交通安全设施 BIM 模型，并应用 BIM 技术进行图模核查、管线综合方案设计、可视化展示。

3、BIM 审查费计算解析

本项目为市政道路，BIM 审查费计费指标按本计费参考依据“四、计费说明”中的相关要求执行，即 BIM 审查费计费按“建筑信息模型（BIM）审查费=计费基础×费用基价×工程复杂程度调整系数”计算。费用基价参考“表 2”，其中设计阶段 BIM 审查费费率取 0.024%，设计阶段建筑安装工程费用为 1.8 亿元，合同双方约定工程复杂程度调整系数为 0.7。则：

设计阶段 BIM 审查费=1.8 亿元×0.024%×0.7=3.024 万元。

房建工程造价指标（指数）

怀宁县某加工园综合服务中心工程

一、工程概况与特征			
工 程 概 况			
建筑面积	15824.11m ²	结构类型	框架结构
层 数	人防地下1层、地上9层	编制日期	2023年9月28日
计价模式	清单计价（2018清单）	造价类型	工程预算价
工程造价（元）	45904923.74		
计价依据	《安徽省建设工程工程量清单计价办法》-2018；2018《安徽省建设工程计价定额》（共用册）、2018年《安徽省建筑工程计价定额》、2018年《安徽省装饰装修工程计价定额》、2018年《安徽省安装工程计价定额》及其相关配套费用定额；安徽省建设工程造价管理总站文件造价〔2019〕7号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》；材料价格执行2023年第9期《安庆工程造价信息简讯》怀宁县价格（不含税），其中缺项的参考安庆市区价格（不含税），信息价缺项的参考市场价格。		
工 程 特 征			
土建工程	人防地下1层、地上9层；满堂基础、柱、有梁板砼采用泵送商品砼，二次结构砼采用非泵送商品砼，砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆均为预拌砂浆；钢筋主要为一级钢、三级钢及抗震三级钢；屋面轻集料混凝土找坡层（最薄处30厚）、90厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板、20厚1：3水泥砂浆找平层、4.0厚SBS改性沥青防水卷材、10厚低强度等级砂浆隔离层、40厚C25细石混凝土保护层(内配Φ 4@150双向钢筋网片绑扎；墙体为蒸压加气混凝土砌块墙。		
装饰装修工程	建筑外墙窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明断桥隔热铝合金窗，门采用钢制防盗门、玻璃门、、铝合金推拉门、木质防火门；外墙18厚聚合物水泥砂浆找平层、1.5厚聚氨酯防水涂料、20厚建筑用真空绝热板、真石漆墙面；底层进门大厅、合用前室、公共走道、公共活动区及公共休息区10厚地砖,干水泥擦缝、公共卫生间、盥洗室10厚防滑地砖,干水泥擦缝、底层消防控制室、弱电机房、配电间防静电陶瓷地板，其余部位40厚C20细石砼内配Φ 4@150钢丝网片；公共卫生间、盥洗室铝合金方格吊顶，底层配电间矿棉吸声板吊顶，其余部位白色无机涂料；公共卫生间、盥洗间面砖墙裙贴至吊顶、其余墙面白色无机涂料。		
安装工程	电气工程	配电系统、照明系统、弱电系统、防雷接地系统	
	通风系统	通风管道、通风机、百叶风口、挡烟垂壁	
	给排水工程	给水系统、排水系统、雨水系统、压力排水系统、空调冷凝水系统	
	消防工程	消防水系统（含泵房消防、泵房喷淋）、喷淋系统、火灾自动报警报警系统、智能应急照明系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统	

指 标 指 数

二、主要平方米经济指标							
项目名称	造价（元）		建筑面积（m ² ）	单位价格（元/m ² ）		占总造价比例（%）	
	①		②	③=①/②		④=①/总造价	
总造价	45904923.74		15824.11	2900.95		100.00	
(一) 土建、装饰工程	35227074.39		15824.11	2226.16		76.74	
1. 人工费	5045365.71			318.84		10.99	
2. 材料费	21709166.17			1371.90		47.29	
3. 机械费	983669.80			62.16		2.14	
4. 不可竞争费	1188871.55			75.13		2.59	
5. 其他费用	6300001.16			398.13		13.72	
(二) 安装工程	10677849.35			674.78		23.26	
1. 人工费	953162.13			60.23		2.08	
2. 材料费	4306341.14			272.14		9.38	
3. 机械费	82245.59			5.20		0.18	
4. 不可竞争费	207599.26			13.12		0.45	
5. 其他费用	5128501.23			324.09		11.17	
三、人工及主要用料消耗指标							
工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	45023.240	2.845	20 厚建筑用真空绝热板	m ²	6033.730	0.381
钢材	T	1412.858	0.089	复合木模板	m ²	9261.570	0.585
水泥	T	38.465	0.002	外墙真石漆	m ²	7839.000	0.495
加气混凝土砌块 600×240×120	块	7334.680	0.464	断桥铝合金玻璃门、窗（6Low-E+12A+6）	m ²	3409.040	0.215
加气混凝土砌块 600×240×200	块	66451.050	4.199	SBS 改性沥青防水卷材	m ²	21057.370	1.331
商品砼	m ³	11831.690	0.748	墙、地砖	m ²	4872.740	0.308
预拌砂浆	m ³	1222.110	0.077	电气配管	m	17396.200	1.099
管材（给水）	m	2518.440	0.159	电力电缆	m	3175.230	0.201
管材（排水）	m	2484.100	0.157	电线	m	46858.260	2.961

编制单位：安徽皖江工程咨询有限公司

安庆市 2025 年第 3 期部分结构类型单项工程平方米造价
参 考 指 标

序号	工程类型	结构类型	层数	平方米造价（元）	工程特征
1	住宅楼	剪力墙	高层（19-30层，不含地下室、基础）	2140-2410	现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、墙体保温，屋面防水、保温，入户防火门、节能外门窗，公共区装饰，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风
2	住宅楼	框剪	小高层（7-18层，不含地下室、基础）	1860-2130	现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、墙体保温，屋面防水、保温，入户防火门、节能外门窗，公共区装饰，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电、消防
3	住宅楼	框架	多层	1480-1760	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，入户防盗门、节能外门窗，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电
4	教学楼	框架	多层	2090-2470	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙面砖、外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，防火门、节能外门窗，商品砼、预拌砂浆，水电、消防、不含智能化、暖通
5	办公楼	框架	多层	2250-2530	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，防火门、节能外门窗，水电、消防、不含智能化、暖通
6	厂房	框架	多层	1670-1970	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆，屋面防水、保温，卷闸门、铝合金窗，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，楼地面耐磨地坪，商品砼、预拌砂浆，简易水电、消防
7	厂房	钢结构	单层	1340-1680	基础、钢柱、钢梁、钢檩条、钢屋架（无吊车梁），防火涂料，外墙、屋面彩钢瓦、铝合金窗、耐磨地面，简易水电、消防、檐高 8m
8	地下室（含人防）	框剪	一层（车库）	3950-4590	土方、基础、剪力墙、柱、顶板(梁)，内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆，防水，人防门，抗渗商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风
9	地下室（非人防）	框剪	一层（车库）	3080-3690	土方、基础、剪力墙、柱、顶板(梁)，内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆，防水，防火门，抗渗商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风

说明：

- 1、本参考指标为单项工程的建安工程费，不含地下室深基坑支护以及外水外电、绿化、电梯、小区道路、路灯等小区配套建设费；
- 2、本参考指标是综合典型工程的分析测算、人材机市场价格波动等因素确定的，仅供参考，不得作为工程预（结）算的依据。

安庆市建设工程材料市场价格信息
(2025 年第 3 期)

目 录

● 安庆市建设工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）

一、 码、砂浆及其它配合比材料 80

二、 黑色及有色金属 82

三、 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 83

四、 涂料及防腐、防水材料 87

五、 管 材 92

六、 电线电缆及光纤光缆 99

七、 绝热（保温）、耐火材料 110

八、 道路桥梁专用材料 111

九、 木、竹材料及其制品 112

● 七县（市）建设工程主要材料市场价格信息（安徽省基本清单）

一、 码、砂浆及其它配合比材料113

二、 黑色及有色金属 116

三、 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 119

安庆市 2025 年 2 月份建设工程材料市场价格信息

(2025 年第 3 期)

说明:

1. 安庆市建设工程材料市场价格信息依据《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》(建标〔2019〕45 号)《关于发布 2025 版〈安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单〉的通知》(造价〔2025〕2 号)采集发布。

2. 近期我市预拌混凝土、干混预拌砂浆市场交易价格波动异常,不少生产厂家仍然订立合同时与材料价格信息挂钩并大幅下浮,个别甚至突破成本红线,严重影响了材料价格信息反映市场交易价格的功能发挥,增大了我市工程质量安全风险。为此,经研究决定,本期暂缓发布预拌混凝土、干混预拌砂浆材料市场价格信息。在此期间政府投资项目最高投标限价编制过程中所涉及预拌混凝土、干混预拌砂浆价格采取市场询价方式予以确定。

3. 材料价格信息反映正常情况下批量现货交易的价格,所列建材均为质量符合国家标准或行业标准、地方标准的合格产品;当建设工程材料的规格型号及特征、执行标准与材料价格信息完全一致时方可参考使用。

4. 材料价格信息并非“政府定价”或者“政府指导价”,材料价格信息不应作为签订建设工程材料商业购销合同的依据;材料价格信息受采集时间、地点、采购数量、付款方式等各种因素影响,与实际采购的价格可能存在差异,工程计价时,应综合考虑项目特点、品牌档次需求等因素,结合市场实际合理确定相应的材料价格;双方应当充分考虑市场环境和生产要素价格变化的影响,在招标文件、施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容、

范围的调整办法；各方因使用材料价格信息不当造成的经济纠纷，由使用方自行解决。

5. 材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。预拌混凝土、沥青混凝土、干混砂浆、水泥稳定级配碎石均含市区范围内的运输费。预拌混凝土、沥青混凝土不含特殊外加剂费用，需要时另计。沥青混凝土不含摊铺费。干混砂浆价格为散装，比重按每立方米 1.6 吨。铸铁检查井盖为“五防”井盖。

6. 材料价格信息执行的税率如下：

3%税率：预拌混凝土、砂、碎石、生石灰、花岗岩路面石与路缘石；

13%税率：干混砂浆、沥青混凝土、水稳、钢筋、砖、砌块、腻子、管桩、涂料及防腐防水材料、管材、电线电缆及光纤光缆、绝热（保温）耐火材料、混凝土路面砖、井盖井篦、板材。

7. 本期材料价格信息采集时间为上月月末。工程建设各方主体在参考使用时应综合统筹各类动态涨跌因素，采取有效措施防范价格风险。

8. 材料价格信息由安庆市建筑管理处负责解释。

一、 砼、砂浆及其它配合比材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号：C~普通混凝土	市场询价	市场询价
2	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
3	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
4	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
5	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
6	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
7	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
8	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
9	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
10	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
11	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
12	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
13	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
14	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
15	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
16	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
17	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
18	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
19	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
20	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
21	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³	1. 标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号:M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆	市场询价	市场询价
22	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
23	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
24	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
25	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
26	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
27	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
28	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
29	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
30	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
31	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
32	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
33	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
34	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
35	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³	1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004 2. 代号:AC~密级配沥青混凝土混合料,分为: 粗粒式 AC-25 中粒式 AC-20、AC-16 细粒式 AC-13 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物;	944	1067
36	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³		896	1012
37	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³		826	933
38	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³		808	913
39	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³		1002	1132
40	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³		888	1003
41	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³		915	1034

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
42	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》 JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5	182	206
43	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³		188	212
44	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³		192	217

二、黑色及有色金属

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499.1	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2024 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm、8mm、10mm	3301	3730
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499.1	t		3301	3730
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1	t		3301	3730
4	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499.2	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2024 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400级 4. 公称直径范围：6mm ~ 32mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)	3575	4040
5	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499.2	t		3295	3723
6	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2	t		3295	3723
7	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2	t		3193	3608
8	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2	t		3128	3535
9	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t		3119	3525
10	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t		3102	3505
11	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t		3146	3555
12	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t		3146	3555
13	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t		3161	3572
14	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t		3208	3625

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
15	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t		3208	3625
16	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499.2	t		3581	4047
17	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499.2	t		3301	3730
18	0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 10mm GB/T 1499.2	t		3301	3730
19	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t		3206	3623
20	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t		3142	3550
21	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t		3133	3540
22	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t		3115	3520
23	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t		3159	3570
24	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t		3159	3570
25	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t		3174	3587
26	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t		3221	3640
27	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t		3221	3640
28	0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准: 《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材	23500	26555
29	0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		24350	27516
30	0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t		24550	27742
31	0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		25350	28646

三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准: 《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类: M~煤	65	74

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
					矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级: MU10 4. 砖规格尺寸 (mm): 长度: 240 宽度: 200 高度: 115		
2	0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1. 标准:《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类:M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级:MU5.0 4. 规格尺寸 (mm): 长度: 240 宽度: 200 高度: 115	85	96
3	0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1. 标准:《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类:M~煤矸石砖 3. 产品代号:FCB~烧结普通砖 5. 规格 (mm): 240×115×53	40	45
4	0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2. 代号:SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15、MU20、MU25、MU30	32.00	36.00
5	0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		32.00	36.00
6	0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		35.00	40.00
7	0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		36.00	41.00

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
8	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m ³	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号:AAC-B 3. 强度级别:A3.5、A5.0 4. 干密度级别:B06、B07	168	190
9	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m ³		181	205
10	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m ³		186	210
11	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2022 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数):粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4. 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	77	79
12	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2. 分类:碎石 3. 颗粒级配: 单粒粒级:5~10、10~20、20~40。	73	75
13	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		73	75
14	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		73	75
15	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	58	60
16	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石灰 3. 形状:Q~块状 4. (CaO+MgO)百分含量:75	476	490
17	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T	3.00	3.39

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
18	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子	3.30	3.73
19	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程),R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程, T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	3.30	3.73
20	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010	1.40	1.58
21	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子	2.40	2.71
22	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程,R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程, N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3.00	3.39
23	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023	110	124
24	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		122	138
25	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	2. 按混凝土强度等级分:	145	164
26	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩	155	175
27	0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m	3. 按混凝土有效预应力值分: A 型、AB 型	154	174
28	0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m	4. 外径: 400、500 5. 壁厚: 95、100、120	164	185

四、涂料及防腐、防水材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类:面漆 3. 面漆:合格品	7.50	8.48
2	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类:面漆 3. 面漆:合格品	7.15	8.08
3	1303A01B01CB	真石漆(抗碱封闭底漆)	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类:底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及面层体系按使用部位分:外墙型、内墙型 4. 面涂料外观:非透明型、透明型	9.50	10.74
4	1303A55B02CB	真石漆(主涂)	主涂料 JG/T 24	kg		6.09	7.00
5	1303A55B05CB	真石漆(罩面保护清漆)	面涂料 JG/T 24	kg		11.00	12.43
6	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称:PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组:S~单组份,M~多组份 4. 基本性能:I型:用于工民建 II型:桥梁非通行部位,III型:桥梁等通行部位 5. 是否曝露:E~外露,N~非外露 6. 有害物质限量:A类、B类	9.00	10.17
7	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		9.00	10.17
8	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		8.53	9.63
9	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		9.00	10.17

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
10	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS~	7.50	8.48
11	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	聚合物水泥防水涂料 3. 性能分：I 型：用于活动量较大的基层，II 型、III 型：用于活动量较小的基层	6.00	6.78
12	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	1. 标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分：I 类（不用于外露场合）、II 类	6.55	7.40
13	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018	7.50	8.48
14	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	2. 产品分类：SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性	7.50	8.48
15	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg		6.50	7.35
16	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg		7.50	8.48
17	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg		7.50	8.48
18	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg		8.50	9.61
19	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F _p 1.50 GB 14907	kg		8.50	9.61
20	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	1. 标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号：GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所：N~室内，W~室外 4. 分散介质：S~水	8.50	9.61

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
21	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	基性, R~溶剂性 5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型 6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	9.50	10.74
22	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F _p 1.50 GB 14907	kg		9.50	10.74
23	1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.00 GB 14907	kg		7.8	8.81
24	1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.00 GB 14907	kg		8.8	9.94
25	1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.50 GB 14907	kg		8	9.04
26	1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.50 GB 14907	kg		9	10.17
27	1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 3.00 GB 14907	kg		8.5	9.61
28	1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 3.00 GB 14907	kg		9.5	10.74
29	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准: 《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类: 红丹	10.20	11.53
30	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准: 《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分: 1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	21.75	24.58
31	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准: 《环氧树脂地面涂层材料》	13.00	14.69

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
32	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料;	15.00	16.95
33	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	15.00	16.95
34	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准: 《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型	3.50	3.96
35	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m ²	1. 标准: 《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008	21	24
36	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m ²	2. 代号: SBS~弹性体改性沥青	26	29
37	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m ²	3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡	25	28
38	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m ²	4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料 5. 材料性能: I 型、II 型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm, 公称面积: 7.5 m ² 、10 m ² 、15 m ²	30	34
39	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²	1. 标准: 《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017	23	25
40	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²	2. 类型: PY 类~聚酯胎基防水卷材	24	27
41	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²	H 类~高强度高分子模基防水卷材	18	20
42	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²	E 类~高延伸率高分子模基防水	20	22
43	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m ²		21	23

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
44	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m ²	卷材 3. 按粘结表面分： S~单面粘合；D~ 双面粘合 4. 厚度： H 类、E 类：1.5mm、2.0mm， PY 类：3.0mm	22	24
45	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m ²	1. 标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型：N 类~无胎基；PY 类~聚酯胎基。 3. 上表面材料： N 类：PE~聚乙烯膜；PET~聚酯膜； D~无膜双面自粘 PY 类：PE~聚乙烯膜；S~细砂；D~无膜双面自粘 4. 性能：I 型、II 型，PY 2.00mm 只有 I 型 5. 厚度： N 类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY 类：2.0mm 、3.0mm、4.0mm	24	27
46	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m ²		29	33
47	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m ²		25	28
48	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m ²		32	36
49	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²		21	24
50	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m ²		25	28
51	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m ²		22	25
52	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m ²		26	29
53	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m ²	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	41	47
54	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m ²		42	47

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
55	1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m ²	1. 《预铺防水卷材》 GB/T 23457-2017 2. 分类: P~塑料防水卷材; PY~沥青基聚酯胎防水卷材; R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度: P类: 1.2 mm、1.5 mm、1.7 mm; PY类: 4.0 mm; R类: 1.5 mm、2.0 mm	22	24
56	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m ²		24	27
57	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m ²		28	31

五、管 材

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 200 GB/T 11836	m	1. 标准: 《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号: GB/T 11836-2023 2. 分类: CP~混凝土管; RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级: CP: I、II RCP: I、II、III 4. 施工方法: 开槽施工管、顶进施工管(DRCP) 5. 接头: 柔性接头: 承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头: 平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径: CP: 100~600 RCP: 200~3500	60	68
2	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		77	87
3	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		93	105
4	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		122	138
5	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		160	181
6	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		187	212
7	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		243	275
8	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		345	390
9	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		465	525
10	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		687	776
11	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		689	779
12	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		816	922

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
13	1729A02B73C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		888	1003
14	1729A15B70C05 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		354	400
15	1729A15B72C05 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		491	555
16	1729A15B76C05 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		624	705
17	1729A15B70C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		432	488
18	1729A15B72C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		613	693
19	1729A15B76C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		761	860
20	1729A15B78C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		979	1106
21	1729A15B80C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1115	1260
22	1729A15B82C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1263	1427
23	1729A15B84C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1564	1767
24	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚 乙烯（PE）结构壁 管道系统 第1部 分：聚乙烯双壁波 纹管 材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙 烯 3. 尺寸：DN~公称 尺寸；DN/ID~以 内径表示的公称 尺寸；DN/OD~以 外径表示的公称 尺寸； 4. SN~公称环刚 度（KN/ m ² ）：4、 6.3、8、10、12.5、 16 5. DN/ID:200 、 300、400、500、 600	45.13	51.00
25	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		80.53	91.00
26	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		134.51	152.00
27	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		185.84	210.00
28	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		252.21	285.00

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
29	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径 50、75、110、160	4.16	4.70
30	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m		6.71	7.58
31	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m		12.53	14.16
32	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m		18.90	21.36
33	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:50-200 PN~公称压力:1.0、1.25 3. 聚乙烯混合料分级: PE100	10.84	12.25
34	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m		15.18	17.15
35	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m		21.71	24.53
36	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m		31.88	36.02
37	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m		67.40	76.16
38	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m		105.30	118.99
39	1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m		6.58	7.44
40	1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m		9.16	10.35
41	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m		12.30	13.90
42	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m		17.70	20.00
43	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m		26.61	30.07
44	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m		55.10	62.26
45	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m		86.22	97.43
46	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742.2	m		2.21	2.50
47	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742.2	m		3.33	3.76
48	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742.2	m		5.31	6.00
49	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742.2	m		7.84	8.86

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
50	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742.2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R 3. 系列：S5、S4 4. 代号：dn~公称外径	12.21	13.80
51	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742.2	m		19.27	21.77
52	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742.2	m		27.08	30.60
53	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742.2	m		38.30	43.27
54	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742.2	m		2.98	3.37
55	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742.2	m		4.71	5.32
56	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742.2	m		7.26	8.20
57	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742.2	m		11.84	13.38
58	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742.2	m		17.10	19.32
59	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742.2	m		27.28	30.83
60	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742.2	m		38.94	44.00
61	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742.2	m		56.33	63.65
62	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准：GB/T 14976-2012 2. S~壁厚（mm）	5.80	6.55
63	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		9.20	10.40
64	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		11.69	13.21
65	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		17.30	19.55
66	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		21.50	24.30
67	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		27.10	30.62
68	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		65.80	74.35
69	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		76.30	86.22
70	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		88.50	100.01

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
71	1705A01B93C09 BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m	1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	145.30	164.19
72	1705A01B95C09 BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		175.00	197.75
73	1701A13B55C03 BY	焊接钢管	DN15~DN25 GB/T 3091	t		3456	3905
74	1701A13B59C03 BY	焊接钢管	DN32~DN50 GB/T 3091	t		3411	3854
75	1701A13B51C05 BY	焊接钢管	DN65~DN100 GB/T 3091	t	1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	3411	3854
76	1701A13B57C05 BY	焊接钢管	DN125~DN200 GB/T 3091	t		3411	3854
77	1703A03B05C01 BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	4501	5086
78	1703A03B06C01 BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		4405	4978
79	1703A03B07C03 BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4232	4782
80	1703A03B08C03 BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4165	4706
81	1703A03B09C05 BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4127	4664
82	1703A03B10C05 BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4069	4598
83	1703A03B11C07 BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		3992	4511
84	1703A03B03C09 BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		3992	4511
85	1703A03B12C09 BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		3935	4447
86	1703A03B13C11 BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4136	4674
87	1703A03B14C11 BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		4165	4706
88	1703A03B15C11 BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4261	4815

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
89	1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22~Φ25 GB/T 8163	t	1. 标准:《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号: Φ~管道外径, δ~管道壁厚 (mm)	4950	5594
90	1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30~Φ38 GB/T 8163	t		4311	4871
91	1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42~Φ76 GB/T 8163t	t		4230	4780
92	1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80~Φ108 GB/T 8163t	t		4050	4577
93	1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122~Φ180 GB/T 8163t	t		4050	4577
94	1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203~Φ273 GB/T 8163t	t		4050	4577
95	1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315 及以上 GB/T 8163t	t		4095	4627
96	1728A01B02C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准:《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号: PE 聚乙烯	8.50	9.61
97	1728A01B03C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		10.40	11.75
98	1728A01B04C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		14.70	16.61
99	1728A01B05C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		18.70	21.13
100	1728A01B06C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		22.60	25.54
101	1728A01B07C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		31.20	35.26
102	1728A01B08C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	1. 标准:《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	41.00	46.33
103	1728A01B09C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		49.00	55.37
104	1715A03B13C07 BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m		28.48	32.18
105	1715A03B15C09 BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m	1. 标准:《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑	46.13	52.13
106	1715A03B17C11 BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		61.25	69.21
107	2906A18B123BY	UPVC 阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m		0.75	0.85
108	2906A18B124BY	UPVC 阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		0.92	1.04
109	2906A18B125BY	UPVC 阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		1.58	1.79

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
110	2906A18B126BY	UPVC 阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m	1. 标准:《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021	2.69	3.04
111	2906A18B127BY	UPVC 阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		4.04	4.57
112	2906A57B143BY	JDG 热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m		3.61	4.08
113	2906A57B144BY	JDG 热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		4	4.52
114	2906A57B145BY	JDG 热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		5.6	6.33
115	2906A57B146BY	JDG 热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		8	9.04
116	2906A01B133BY	JDG 热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m	1、根据《地下通信管道用塑料管第5部分:梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准:YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。	9	10.17
117	2906A76B134BY	PE 多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m		6.05	6.84
118	2906A76B135BY	PE 多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		6.58	7.44
119	2906A76B136BY	PE 多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		7.33	8.28
120	2906A76B137BY	PE 多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		11.68	13.20
121	2906A78B138BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP 电力管没有国家标准,只有行业标准,现行标准有: 1、DL/T 802.8-2023 电力电缆导管技术条件 第8部分:塑钢复合电缆导管	9.84	11.12
122	2906A78B139BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		12.86	14.53
123	2906A78B140BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		19.17	21.66
124	2906A78B141BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		23.65	26.72
125	2906A78B147BY	电力电缆保护管 MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m		30.53	34.50
126	2906A78B142BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		30.51	34.48
127	2906A78B148BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		38.79	43.83

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
128	2906A78B149BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		47.96	54.20
129	2906A78B150BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		57.99	65.53

六、电线电缆及光纤光缆

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号： YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号： T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号： YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号： V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压 (kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积 (mm ²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	7.91	8.94
2	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		12.07	13.64
3	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		17.38	19.64
4	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		28.72	32.45
5	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		44.95	50.80
6	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		70.23	79.36
7	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		97.18	109.81
8	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		131.42	148.50

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
9	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		191.14	215.99
10	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		258.77	292.41
11	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		329.00	371.77
12	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		81.16	91.71
13	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m		108.31	122.39
14	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m		150.04	169.55
15	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		216.63	244.79
16	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		293.83	332.03
17	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		379.46	428.79
18	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		9.78	11.05

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
19	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		14.87	16.81
20	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		21.44	24.22
21	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		35.17	39.74
22	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		55.98	63.25
23	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号：WDZN～低烟无卤阻燃耐火	84.08	95.01
24	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		111.96	126.52
25	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		155.35	175.54
26	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		223.23	252.25
27	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		299.66	338.62

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
28	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		383.94	433.86
29	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		10.71	12.11
30	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		15.71	17.75
31	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		22.89	25.86
32	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		37.04	41.86
33	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		58.27	65.85
34	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃 A 级、B 级、C 级	8.22	9.29
35	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		12.48	14.11

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
36	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		17.69	19.99
37	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		29.23	33.03
38	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		45.78	51.73
39	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		71.27	80.54
40	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		98.64	111.46
41	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		133.28	150.61
42	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		193.22	218.34
43	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		261.48	295.47

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
44	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		332.23	375.42
45	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		415.05	469.01
46	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		515.98	583.06
47	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		668.31	755.19
48	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		83.14	93.95
49	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		110.82	125.22
50	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		152.33	172.13
51	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		219.75	248.32

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
52	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		297.58	336.27
53	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		380.72	430.21
54	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		463.54	523.80
55	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		581.32	656.89
56	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		751.13	848.78
57	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		10.09	11.41
58	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		15.09	17.05
59	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		22.17	25.05

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
60	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		36.31	41.03
61	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		57.44	64.90
62	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	8.95	10.12
63	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		13.22	14.93
64	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		18.52	20.93
65	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		29.97	33.86
66	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		46.82	52.90
67	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		73.67	83.25
68	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		100.30	113.34
69	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		135.36	152.96

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
70	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		195.61	221.04
71	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		264.29	298.65
72	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		335.24	378.82
73	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准:《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分:固定布线用电缆电线》JB/T 8734.2-2016;《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分:连接用软电线和软电缆》JB/T 8734.3-2016 2. 型号:BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V): 450/750 4. 芯数:单芯 5. 标称截面积(mm ²): 1.5-400 燃烧特性代号: Z~单根阻燃, N~耐火 ZA~阻燃 A 类; ZB~阻燃 B 类; ZC~阻燃 C 类; ZD~阻燃 D 类	1.04	1.18
74	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		1.63	1.84
75	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		2.62	2.96
76	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		3.98	4.49
77	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		6.71	7.58
78	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		17.12	19.35

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
79	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准:《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号: RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	1.52	1.72
80	2803A75B118BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.28	2.58
81	2803A75B119BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.43	3.88
82	2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		6.47	7.31
83	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双绞线; FTP~屏蔽双绞线 3. 类型: 超 5 类、6 类	1.31	1.48
84	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		1.66	1.87
85	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		1.79	2.03
86	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		2.03	2.30
87	2825A05B95BY	室外单模 4 芯光缆	GYTA-4B1	m	1. 标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类: GJ~通信用室内光缆, GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别: A1~多模光纤分类代号, B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示: FJV、TA、XTW 5. 芯数: 2-72 6. 型号组成: 分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	0.42	0.48
88	2825A07B69BY	室外单模 6 芯光缆	GYTA-6B1	m		0.58	0.65
89	2825A07B70BY	室外单模 8 芯光缆	GYTA-8B1	m		0.70	0.79
90	2825A07B72BY	室外单模 12 芯光缆	GYTA-12B1	m		1.10	1.24
91	2825A07B73BY	室外单模 24 芯光缆	GYTA-24B1	m		1.20	1.36
92	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020	5.12	5.78

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
93	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m	2. 电缆型号： KVV~聚氯乙烯绝 缘聚氯乙烯护套 控制电缆 KVV~聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套编织屏蔽控制 电缆 3. 额 定 电 压： 450/750V 4. 芯数：4、6、8 5. 标称截面积(mm ²): 1.5	7.46	8.43
94	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		9.98	11.28
95	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		5.87	6.63
96	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		8.48	9.58
97	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		10.95	12.37
98	2803A03B119BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1. 标准：《额定电 压 450/750V 及以 下聚氯乙烯绝缘 电缆电线和软线 第 3 部分：连接用 软电线和软电缆》 JB/T8734.3-2016 2. 型 号： RVV/RVS~铜芯聚 氯乙烯绝缘纹型 连 接 用 软 电 线；RVVP/RVSP~ 铜芯聚氯乙烯绝 缘纹屏蔽型连接 用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	1.95	2.20
99	2803A03B121BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		2.73	3.08
100	2803A03B123BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		3.55	4.02
101	2803A03B125BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		2.69	3.04
102	2803A03B127BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		3.93	4.45
103	2803A03B129BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		5.03	5.68
104	2803A03B133BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.51	2.84
105	2803A03B135BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.24	3.67

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
106	2803A03B139BY	多股铜芯软线 缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		4.12	4.66
107	2803A03B141BY	多股铜芯软线 缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		5.71	6.45
108	2803A03B143BY	多股铜芯软线 缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		5.84	6.60
109	2803A03B153BY	多股铜芯软电 线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.62	2.96

七、绝热（保温）、耐火材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1503A03C55D0 3BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5	424	479
2	1503A03C53D0 1BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		318	359
3	1503A09C55D0 3BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		480	542
4	1503A09C53D0 1BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		450	509
5	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m ³	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板	440	497
6	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m ²	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）；2. 分类：普通纸面石膏板；3. 厚度（mm）：9.5、12	6.00	6.78
7	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m ²		7.00	7.91
8	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度 12mm GB/T 5480	m ²	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》	14.10	15.93

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
9	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度 15mm GB/T 5480	m ²	(GB/T 5480-2017)	24.00	27.12

八、道路桥梁专用材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准: 《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类: 路面石、路缘石	81.00	83.43
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		111.67	115.02
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		87.38	90.00
4	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		126.00	129.78
5	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²		87.38	90.00
6	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		122.00	125.66
7	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		91.00	93.73
8	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		130.00	133.90
9	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		50.00	51.50
10	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		30.00	30.90
11	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		24.27	25.00
12	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		65.00	66.95
13	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		30.00	30.90
14	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		60.19	62.00

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
15	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度 60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m ²	1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号:PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A 级、B 级 5. 抗拉强度: fu3.5	65.00	73.45
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D 级 400kN CJ/T 511	套	1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D 级 400kN、C 级 250kN 3. 井座净开口: C0700	558	630
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C 级 250kN CJ/T 511	套		469	530
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套		332	375
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		248	280
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		177	200

九、木、竹材料及其制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m ²	1. 标准:《胶合板》(GB/T 9846-2015); 2. 类别: I 类、II 类、III 类; 3. 材种: 阔叶树材、针叶树材; 4. 等级: 合格品	10	12
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m ²		15	16
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m ²		21	24
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m ²	1. 标准:《细木工板》(GB/T 5849-2016); 2. 按板芯拼接状况分: 胶拼细木工板、不胶拼细木工板	30	33
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m ²		40	45

安庆市七县（市）主要工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
	一、砼、砂浆及其它配合比材料																	
1	8021A0 1B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	440	453	455	469	461	475	466	480	468	482	498.06	513	471	485
2	8021A0 1B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	450	463	465	479	485	500	480	494	481	495	507.77	523	481	495
3	8021A0 1B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	464	478	480	495	500	515	495	510	495	510	522.33	538	495	510
4	8021A0 1B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	479	493	494	509	519	535	524	540	523	539	536.89	553	510	525
5	8021A0 1B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	503	518	518	534	549	565	573	590	553	570	561.17	578	534	550
6	8021A0 1B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	537	553	550	567	587	605	611	629	583	600	595.15	613	573	590
7	8021A0 1B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³	581	598	591	609	626	645	640	659	617	635	638.83	658	607	625
8	8021A0 1B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	420	433	438	452	442	455	446	459	446	459	478.64	493	451	465
9	8021A0 1B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	430	443	448	462	466	480	461	475	461	475	488.35	503	461	475

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
10	8021A0 1B62BV	预拌混凝 土	C30 GB/T 14902(非泵 送)	m³	445	458	460	474	481	495	475	489	481	495	502.91	518	476	490
11	8021A0 1B63BV	预拌混凝 土	C35 GB/T 14902(非泵 送)	m³	459	473	470	485	500	515	505	520	505	520	517.48	533	490	505
12	8021A0 1B69BV	预拌混凝 土	C40 GB/T 14902(非泵 送)	m³	484	498	493	508	524	540	553	570	534	550	541.75	558	515	530
13	8021A0 1B93BV	预拌混凝 土	C45 GB/T 14902(非泵 送)	m³	517	533	528	544	563	580	592	610	563	580	575.73	593	553	570
14	8021A0 1B95BV	预拌混凝 土	C50 GB/T 14902(非泵 送)	m³	561	578	572	590	602	620	621	640	597	615	619.42	638	587	605
15	8021A0 1B670B V	细石混凝 土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	459	473	480	495	481	495	475	489	483	497	517.48	533	490	505
16	8021A0 1B71BV	细石混凝 土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	469	483	488	503	505	520	490	505	496	511	527.18	543	500	515
17	8021A0 1B72BV	细石混凝 土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	484	498	503	519	519	535	505	520	512	527	541.75	558	515	530
18	8021A0 1B73BV	细石混凝 土	C20 GB/T 14902(非泵 送)	m³	440	453	460	474	466	480	456	470	468	482	498.06	513	471	485

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
19	8021A0 1B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（非泵 送）	m³	450	463	470	485	485	500	471	485	480	494	507.77	523	481	495
20	8021A0 1B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（非泵 送）	m³	464	478	480	495	500	515	485	500	496	511	522.33	538	495	510
21	8025A0 1B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1045	1181	1043	1179	991	1120	1030	1164	1024	1157	1107.96	1252	1053	1190
22	8025A0 1B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	1001	1131	998	1128	973	1100	960	1085	973	1099	1078.76	1219	1000	1130
23	8025A0 7B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	966	1092	955	1080	938	1060	940	1062	925	1045	1050.44	1187	949	1072
24	8025A0 1B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	913	1032	924	1045	920	1040	890	1006	874	988	1016.81	1149	916	1035
25	8025A0 1B38BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1150	1300	1113	1258	1124	1270	1150	1300	1144	1293	1221.24	1380	1168	1320
26	8025A0 7B40BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³			1068	1207	1071	1210	1100	1243	1100	1243	1176.99	1330	1085	1226
27	8025A0 7B41BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³			1021	1154	1027	1160	1050	1187	1044	1180	1132.74	1280	1053	1190
28	0405A1 9B42BV	水泥稳定 级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	230	260	260	294	288	325	290	328	274	310	293.81	332	246	278
29	0405A1 9B43BV	水泥稳定 级配碎石	4% JTG-T-F20	m³	240	271	270	306	299	338	300	339	282	319	302.65	342	258	291

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
30	0405A1 9B44BV	水泥稳定 级配碎石	5% JTG-T-F20	m³	250	283	280	317	301	340	310	350	292	330	312. 39	353	269	304
二、黑色及有色金属																		
31	0101A1 5B01C0 1BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	t	3452	3900	3469	3920	3327	3760	3420	3865	3415. 93	3860	3336. 28	3770	3416	3860
32	0101A1 5B02C0 1BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t	3452	3900	3469	3920	3327	3760	3420	3865	3415. 93	3860	3336. 28	3770	3416	3860
33	0101A1 5B03C0 1BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t	3452	3900	3469	3920	3327	3760	3420	3865	3415. 93	3860	3336. 28	3770	3416	3860
34	0101A1 6B04C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	3682	4160	3749	4237	3743	4230	3700	4181	3672. 57	4150	3752. 21	4240	3646	4120
35	0101A1 6B05C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t	3372	3810	3415	3859	3478	3930	3530	3989	3406. 19	3849	3460. 18	3910	3407	3850
36	0101A1 6B06C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t	3345	3780	3415	3859	3478	3930	3380	3819	3353. 1	3789	3460. 18	3910	3407	3850
37	0101A1 6B07C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t	3292	3720	3346	3781	3381	3820	3330	3763	3291. 15	3719	3389. 38	3830	3292	3720

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
38	0101A1 6B08C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3239	3660	3270	3696	3327	3760	3330	3763	3238.94	3660	3353.98	3790	3248	3670
39	0101A1 6B09C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3230	3650	3267	3692	3319	3750	3275	3701	3230.09	3650	3345.13	3780	3239	3660
40	0101A1 6B10C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3186	3600	3227	3647	3274	3700	3275	3701	3212.39	3630	3300.88	3730	3221	3640
41	0101A1 6B11C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3230	3650	3262	3687	3319	3750	3275	3701	3256.64	3680	3345.13	3780	3265	3690
42	0101A1 6B12C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3230	3650	3262	3687	3319	3750	3275	3701	3256.64	3680	3345.13	3780	3265	3690
43	0101A1 6B13C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3257	3680	3309	3740	3345	3780	3275	3701	3264.6	3689	3362.83	3800	3265	3690
44	0101A1 6B14C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3319	3750	3351	3787	3381	3820	3310	3740	3317.7	3749	3415.93	3860	3327	3760
45	0101A1 6B15C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3319	3750	3351	3787	3381	3820	3310	3740	3317.7	3749	3415.93	3860	3327	3760

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
46	0101A1 6B69C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 6mm GB/T 1499.2	t	3708	4190	3768	4258	3770	4260	3710	4192	3672.57	4150	3778.76	4270	3655	4130
47	0101A1 6B71C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 8mm GB/T 1499.2	t	3398	3840	3442	3890	3504	3960	3490	3944	3406.19	3849	3486.73	3940	3416	3860
48	0101A1 6B50C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 10mm GB/T 1499.2	t	3398	3840	3345	3780			3400	3842	3345.13	3780	3486.73	3940	3416	3860
49	0101A1 6B16C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 12mm GB/T 1499.2	t	3319	3750	3373	3812	3407	3850	3340	3774	3292.04	3720	3415.93	3860	3301	3730
50	0101A1 6B17C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 14mm GB/T 1499.2	t	3266	3690	3298	3727	3354	3790	3340	3774	3238.94	3660	3380.53	3820	3257	3680
51	0101A1 6B18C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 16mm GB/T 1499.2	t	3257	3680	3294	3723	3345	3780	3285	3712	3230.09	3650	3371.68	3810	3248	3670
52	0101A1 6B19C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 18mm GB/T 1499.2	t	3213	3630	3253	3676	3301	3730	3285	3712	3212.09	3630	3327.43	3760	3230	3650
53	0101A1 6B20C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 20mm GB/T 1499.2	t	3257	3680	3289	3717	3345	3780	3285	3712	3256.64	3680	3371.68	3810	3274	3700

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
54	0101A1 6B21C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3257	3680	3289	3717	3345	3780	3285	3712	3256.64	3680	3371.68	3810	3274	3700
55	0101A1 6B22C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3283	3710	3315	3746	3372	3810	3285	3712	3264.6	3689	3389.38	3830	3274	3700
56	0101A1 6B23C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3345	3780	3377	3817	3407	3850	3320	3752	3300	3729	3442.48	3890	3336	3770
57	0101A1 6B24C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3345	3780	3377	3817	3407	3850	3320	3752	3300	3729	3442.48	3890	3336	3770
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品																		
58	0413A2 5B61BN	煤矸石烧 结多孔砖	M 240×200× 115 MU10 GB/T 13544	百块	115	130			123.89	140					112.39	127		
59	0413A1 0B04BN	煤矸石烧 结空心砖	M 240×200× 115 MU5.0 GB/T 13545	百块	122	138			92.92	105			115	130				
60	0413A0 3B08BN	煤矸石烧 结普通砖	FCB M MU15 240×115× 53 GB/T 5101	百块	39.8	45			42.48	48					46.02	52		

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
61	0413A1 3B10BN	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU15 GB/T 21144	百块	40	45	40	45	42.48	48	50	57	49	55			50	57
62	0413A1 3B11BN	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU20 GB/T 21144	百块			40	45	46.02	52	53	60	50	57			50	57
63	0413A1 3B13BN	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU25 GB/T 21144	百块					48.67	55	56	63					53	60
64	0413A1 3B15BN	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU30 GB/T 21144	百块					51.33	58	59	67					53	60
65	0415A1 3B17AV	蒸压加气 混凝土砌 块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m³	323.03	365	305	345			320	362	300	339	247.79	280	320	361
66	0415A1 3B19AV	蒸压加气 混凝土砌 块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m³	340.73	385	315	356			330	373	316	357	265.49	300	340	384
67	0415A1 3B21AV	蒸压加气 混凝土砌 块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m³	358.43	405	332	376			340	384	316	357			340	384
68	0403A1 7B05BV	机制中粗 砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	82.53	85	73	76	87	90	91	94	95.15	98	82.52	85	102	105

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
69	0405A3 3B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	77.67	80	95	98	82.5	85	100	103	94.18	97	87.38	90	87	90
70	0405A3 3B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	77.67	80	95	98	82.5	85	100	103	96.12	99	87.38	90	87	90
71	0405A3 3B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	77.67	80	95	98	82.5	85	100	103	93.2	96	87.38	90	87	90
72	0405A4 9B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	67.96	70	80	83			80	82.40	81	83	53.40	55	76	78
73	0409A4 9B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	369	380	369	380	437	450	437	450.11	460	474	466.02	480	437	450

安庆市建设工程材料市场参考价
(2025 年第 3 期)

目 录

一、苗木·····	125
二、有机增强增韧（STAPP）合金管·····	127
三、装配式 PP/PVC（承插）内壁钢筋混凝土排水管·····	127

安庆市建设工程材料市场参考价

(2025 年第 3 期)

说明:

一、本表市场参考价系《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》以外供市场主体参考借鉴的部分建材价格,由于供货渠道偏少缺乏竞争或影响价格的有关因素较为复杂等原因,表中价格仅供市场主体参考,不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据,工程计价时应通过充分询价、综合考虑影响价格的多种因素并结合市场实际情况合理确定材料价格,因使用不当造成的计价纠纷,由使用方自行解决;亦不应作为签订商业购销合同的依据,因使用市场参考价产生的商业纠纷或风险由合同双方自行解决。

二、苗木品种参照 2019 年《安庆市城市绿地建设技术导则(试行)》,苗木规格均为修剪成型后的规格。苗木市场价格受供求关系、供货渠道、施工季节、树体特征、生长年限、生熟苗、规格、工期、档次、付款方式、运输距离等诸多因素影响,本表价格仅供市场主体参考,不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据。

三、有机增强增韧(STAPP)合金管(团体标准:T/AQB6-2021)、装配式 PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(团体标准:T/AQB 40-2023)均为新型建材,产品价格由相关建材企业提供,价格来源单一,本表价格仅供市场主体参考,不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据。

市 场 参 考 价

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价（不含税）	市场参考价（含税）
苗木参考价					
1	改良法梧	胸径Φ12cm, 树高 400-500cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	321	350
2	香樟	胸径Φ12cm, 树高 400-500cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	349	380
3	香樟	胸径Φ15cm, 树高 450-650cm, 冠幅 300-400cm, 枝下高 300-320cm	株	624	680
4	银杏（实生）	胸径Φ12cm, 树高 550-650cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	239	260
5	银杏（实生）	胸径Φ15cm, 树高 650-750cm, 冠幅 280-400cm, 枝下高 300-320cm	株	532	580
6	银杏（嫁接）	胸径Φ15cm, 树高 650-700cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	505	550
7	银杏（嫁接）	胸径Φ18cm, 树高 650-750cm, 冠幅 280-400cm, 枝下高 300-320cm	株	606	660
8	马褂木	胸径Φ12cm, 树高 450-550cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	385	420
9	广玉兰	胸径Φ10cm, 树高 500-600cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 250-300cm	株	275	300
10	广玉兰	胸径Φ12cm, 树高 550-650cm, 冠幅 250-300cm, 枝下高 300-320cm	株	385	420
11	广玉兰	胸径Φ15cm, 树高 600-650cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 300-320cm	株	734	800
12	栎树	胸径Φ10cm, 树高 500-550cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 300-320cm	株	202	220
13	栎树	胸径Φ15cm, 树高 550-700cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 300-320cm	株	606	660
14	白玉兰	胸径Φ10cm, 树高 500-600cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 300-320cm	株	385	420
15	女贞	胸径Φ10cm, 树高 500-600cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 300-320cm	株	239	260
16	女贞	胸径Φ15cm, 树高 550-650cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 300-320cm	株	642	700
17	雪松	树高 450-550cm, 冠幅 250-300cm, 枝下高 30-50cm	株	248	270
18	雪松	树高 500-600cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 30-50cm	株	330	360
19	桂花（金桂）	树高 150-200cm, 冠幅 120-150cm, 丛生	株	165	180
20	桂花（金桂）	地径 5cm, 树高 180-200cm, 冠幅 120-150cm, 枝下高 50-80cm	株	138	150

市场参考价

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价（不含税）	市场参考价（含税）
21	桂花（金桂）	地径 10cm, 树高 250-300cm, 冠幅 200-250cm, 枝下高 60-100cm	株	349	380
22	日本晚樱	地径 5cm, 树高 150-200cm, 冠幅 120-180cm, 枝下高 60-80cm	株	78	85
23	日本晚樱	地径 8cm, 树高 200-250cm, 冠幅 170-220cm, 枝下高 100-120cm	株	239	260
24	紫薇	地径 5cm, 树高 150-200cm, 冠幅 100-120cm, 枝下高 80-120cm	株	60	65
25	紫薇	地径 8cm, 树高 200-350cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 100-150cm	株	220	240
26	紫叶李	地径 5cm, 树高 180-220cm, 冠幅 150-180cm, 枝下高 60-80cm	株	78	85
27	紫叶李	地径 8cm, 树高 220-280cm, 冠幅 170-220cm, 枝下高 60-80cm	株	229	250
28	红枫	地径 5cm, 树高 150-200cm, 冠幅 120-180cm, 枝下高 60-80cm	株	147	160
29	红枫	地径 8cm, 树高 200-250cm, 冠幅 150-250cm, 枝下高 80-100cm	株	413	450
30	垂丝海棠	地径 5cm, 树高 180-220cm, 冠幅 150-180cm, 枝下高 60-80cm	株	78	85
31	垂丝海棠	地径 8cm, 树高 220-280cm, 冠幅 170-220cm, 枝下高 60-80cm	株	367	400
32	红花继木球(光球)	树高 100-120cm, 冠幅 100cm	株	73	80
33	红花继木球(光球)	树高 120-150cm, 冠幅 150cm	株	202	220
34	红叶石楠球(光球)	树高 100-120cm, 冠幅 100cm	株	23	25
35	红叶石楠球(光球)	树高 120-150cm, 冠幅 150cm	株	83	90
36	海桐球(光球)	树高 100-120cm, 冠幅 100cm	株	83	90
37	海桐球(光球)	树高 120-150cm, 冠幅 150cm	株	165	180
38	红叶石楠	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	1.38	1.50
39	红叶石楠(毛球)	树高 50-70cm, 冠幅 40-45cm	株	1.47	1.6
40	杜鹃（毛鹃）	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	1.10	1.20
41	红花继木	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	1.19	1.30
42	红花继木(毛球)	树高 50-70cm, 冠幅 40-45cm	株	1.28	1.40

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价 (不含税)	市场参考价 (含税)
43	金森女贞	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	0.78	0.85
44	金森女贞(毛球)	树高 40-50cm, 冠幅 30-40cm	株	0.96	1.05
45	海桐	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	1.28	1.40
46	海桐(毛球)	树高 40-50cm, 冠幅 30-40cm	株	1.56	1.70
47	金边黄杨	树高 35-40cm, 冠幅 20-30cm	株	0.87	0.95
48	马尼拉草坪	满铺	m ²	6.88	7.50
49	矮生百慕大草坪	满铺	m ²	5.50	6.00
50	百慕大+黑麦草混播草坪	满铺	m ²	6.42	7.00

有机增强增韧 (STAPP) 合金管参考价 (材料供应商报价)

1	有机增强增韧合金管	SN8 DN200	m	45	51
2	有机增强增韧合金管	SN8 DN300	m	103	116
3	有机增强增韧合金管	SN8 DN400	m	178	201
4	有机增强增韧合金管	SN8 DN500	m	230	260

装配式 PP/PVC (承插) 内壁钢筋混凝土排水管参考价 (材料供应商报价)

1	装配式 PP/PVC (承插) 内壁钢筋混凝土排水管 (含橡胶圈)	Φ300mm II 级	m	278.32	314.50
2	装配式 PP/PVC (承插) 内壁钢筋混凝土排水管 (含橡胶圈)	Φ400mm II 级	m	350.75	396.35
3	装配式 PP/PVC (承插) 内壁钢筋混凝土排水管 (含橡胶圈)	Φ500mm II 级	m	398.23	450.00
4	装配式 PP/PVC (承插) 内壁钢筋混凝土排水管 (含橡胶圈)	Φ600mm II 级	m	562.83	636.00

市 场 参 考 价

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价（不含税）	市场参考价（含税）
5	装配式 PP/PVC(承插)内 壁钢筋混凝土排 水管(含橡胶圈)	Φ800mmII 级	m	631.86	714.00
6	装配式 PP/PVC(承插)内 壁钢筋混凝土排 水管(含橡胶圈)	Φ1000mmII 级	m	992.92	1122.00
7	装配式 PP/PVC(承插)内 壁钢筋混凝土排 水管(含橡胶圈)	Φ1200mmII 级	m	1444.25	1632.00
8	装配式 PP/PVC(承插)内 壁钢筋混凝土排 水管(含橡胶圈)	Φ1500mmII 级	m	1943.36	2196.00

